KT 500

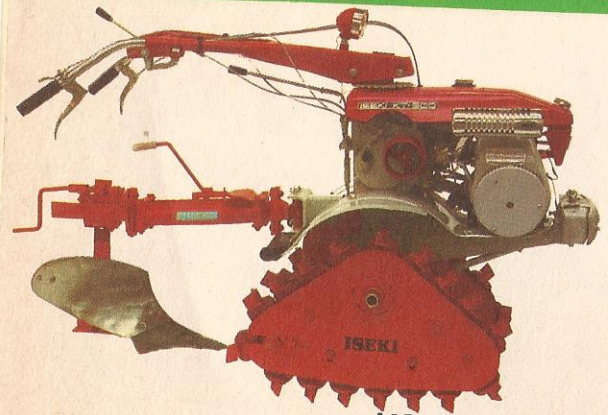

MONTAGE N° 15

KT 500 équipement vigne
1 motoculteur KT 500
2 tubes stantards. Réf. 507
2 chenilles. Réf. 630
1 charrue. Réf. 323

Réf. 282

Lame bull frontale orientable adaptable sur KC 2, KC 4, KT 600



Réf. 281

dispositif à parer les allées avec traverse de 60 cm adaptable sur tous motoculteurs

Réf. 295 et 595

Pompes à eau adaptables sur KS 280, KC 2, KC 4 et KT 500

KT 600

L'OUTIL DU PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES :

Moteur ISEKI KF 453, à essence 4 temps
Refroidissement à air 8 CV. Réservoir : 5 litres
Poids : 139 kg. 8 vitesses avant, 4 vitesses arrière
Dimensions : long. 1,76 m, larg.0,70 m, haut. 1,13 m.

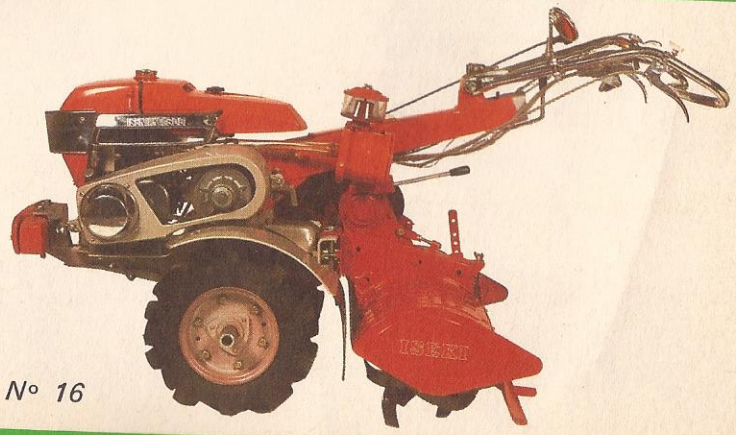

MONTAGE N° 16

MOTOCULTEUR KT 600 R en bineuse rotative
1 motoculteur KT 600 R
2 tubes 507
2 roues 400 × 9
1 bineuse 80 cm réf. 623