LE ROI DU MOTOCULTEUR
ISEKI
YVAN BEAL & Cie
IMPORTATEUR
21, avenue de l'Agriculture - Route de Lyon
63 - CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 91-93-51 + 92-27-12
Télex : 39.909 - R.C. 63 B 3

AC1

Motobineuse ISEKI moteur 2 temps
Refroidissement par air
Puissance 5 CV
Poids 50 kg
Dimensions :
Long : 1,30 m
Large : 0,60 m
Haut. : 0,90 m
1 vitesse avant.

MONTAGE N° 1

Équipement standard
1 motobineuse AC 1
4 fraises standards 100
2 roues escamotables
1 barre de profondeur

AC2

Motobineuse Iseki
5 CV, 2 temps
CARACTÉRISTIQUES
Refroidissement par air
Poids 50 kg
1 vitesse avant
1 vitesse arrière

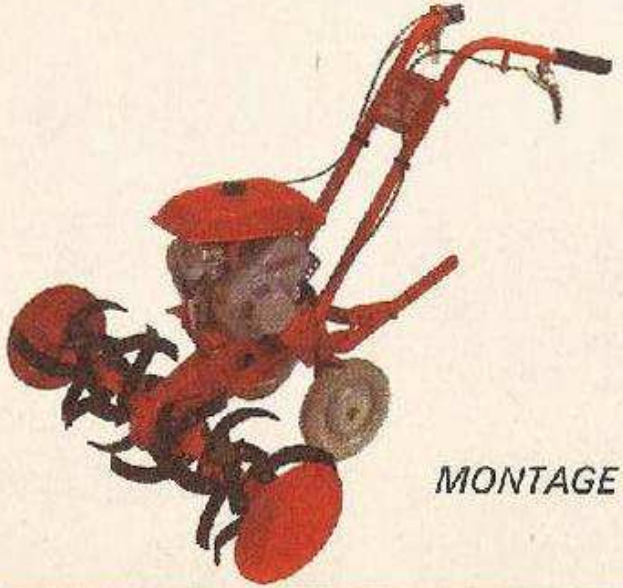

MONTAGE N° 2

Disque protège-plantes

Réf. 1190

Fraise-rallonge

Réf. 1000

Équipement standard
1 Motobineuse AC 2
4 fraises

+ Rallonge 1000
2 roues escamotables
2 disques protège-plantes, Réf. 1190

KS 280

Motoculteur 5 CV. 2 temps
CARACTERISTIQUES
Moteur Kawasaki refroidi par air. 5 CV
Réservoir : 2 litres
Poids avec moteur : 45 kg
2 vitesses avant, 1 marche arrière

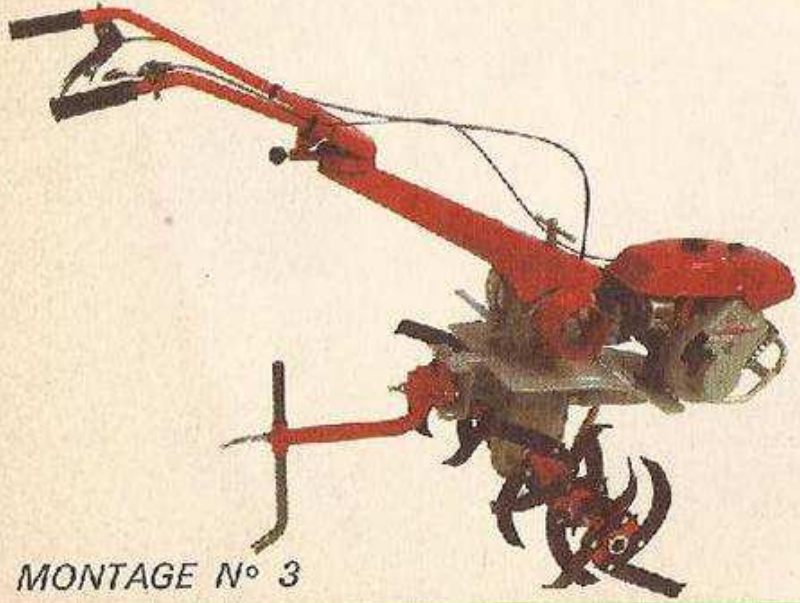

MONTAGE N° 3

1 Motoculteur KS 280 équipement fraises
2 tubes moyens 212
6 fraises 190
1 attache outil. Réf. 505
1 barre de profondeur. Réf. 216

Réf. 301

Monosoc simple avec coutre circulaire ou droit



Réf. 309

Charrue réversible japonaise et décavaillonneuse

KS280

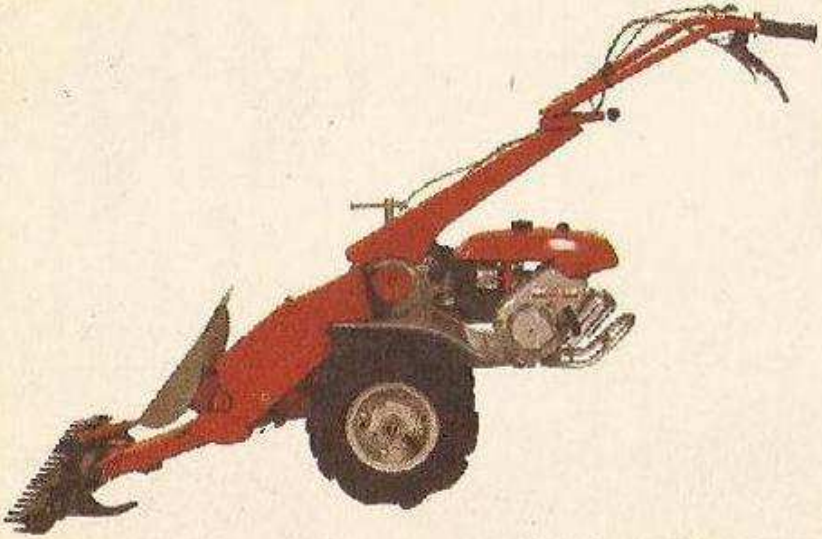

MONTAGE N° 4

MOTOCULTEUR KS 280. Montage en faucheuse

1 motoculteur KS 280
2 tubes standards. Réf. 211
2 roues 400 × 7. Réf. 220
1 barre de coupe et mécanisme. Réf. 371 - SM 4

Réf. 99

Dispositif de binage réf. 99 avec tube 211 adaptable sur KS 280

Barre de coupe avec doigts s'adaptant sur tous les mécanismes ISEKI

KS 280

MONTAGE N° 5

KS 280 Montage en buttoir
2 tubes standards
2 roues 400 × 7
1 attache outil. Réf. 505
1 buttoir réglable. Réf. 230

Réf. 518

Cultivateur léger pour binage adaptable sur KS 280, KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F

Réf. 245

Buttoir double à roues, adaptable sur KC 2, KC 4, KT 500

KC 2

"ULTRA COMPACT"

CARACTÉRISTIQUES :

Moteur ISEKI KF 251 à essence 2 temps. Refroidissement à air. 5,5 CV
Réservoir : 3,5 litres. Poids avec moteur 78 kg.
Dimensions : long. 1,58 m. larg. : 0,95 m. haut. 1,06 m.
4 vitesses avant. 2 vitesses arrière.
Embrayage principal à tension de courroie.

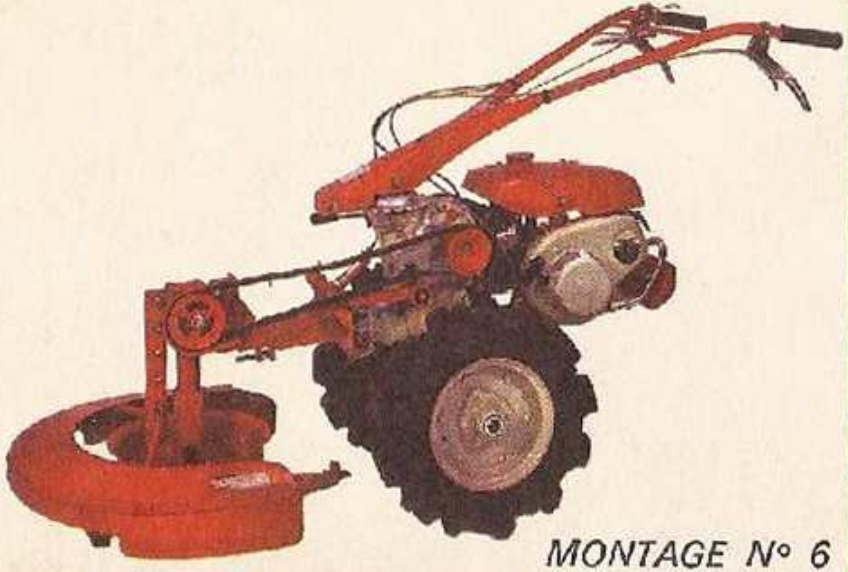

MONTAGE N° 6

KC 2. Équipement en tondeuse rotative.

1 motoculteur KC 2
2 tubes standards. Réf. 211
2 roues 400 × 9. Réf. 520
1 tondeuse rotative 270

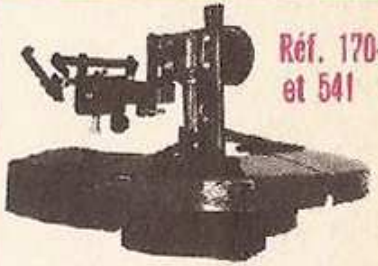

Réf. 170-270 et 541

Tondeuse débroussailleuse adaptable sur KS 280, KC 2, KC 4, KT 500

Réf. 312

Brabant quart de tour adaptable sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F

KC2

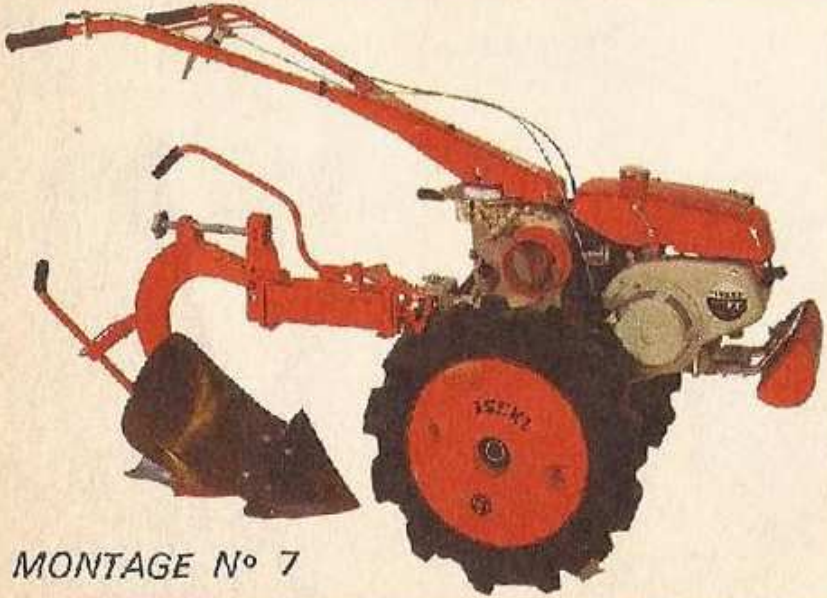

MONTAGE N° 7

MOTOCULTEUR KC 2. Equipement Labour.

1 motoculteur KC 2
2 tubes standards. Réf. 211
2 roues 400 × 12. Réf. 521
2 masses 400 × 12. Réf. 525
1 contrepoids avant. Réf. 225
1 charrue réversible. Réf. 310

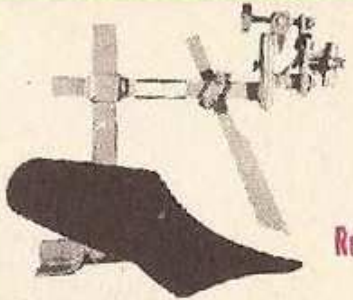

Réf. 321

Charrue simple avec soc ordinaire, versoir triplex et porte-outil standard adaptable sur KC 2, KC 4, KT 500

Réf. 323

Charrue déportée avec réglage divers, soc bec de canard, versoir triplex.

KC 2F

Efficace et maniable
CARACTÉRISTIQUES :
Moteur 2 temps. Refroidissement par air : 6,5 CV
Poids avec moteur : 78 kg
4 vitesses avant. 2 vitesses arrière
Déclabottage des roues par levier de blocage

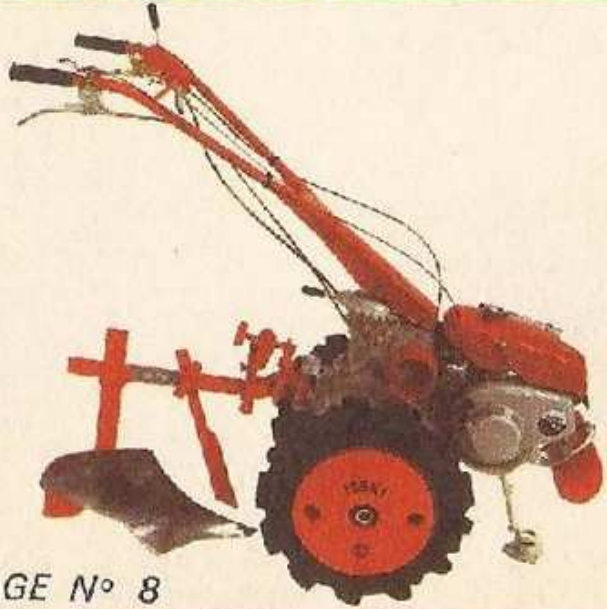

MONTAGE N° 8

MOTOCULTEUR KC 2 F. Équipement Labour

1 motoculteur KC 2 F	*2 masses 400 × 12. Réf. 525*
2 tubes standards. Réf. 211	*1 contrepoids. Réf. 225*
2 roues 400 × 12. Réf. 521	*1 charrue simple. Réf. 321*

Buttoir réglable

Réf. 231

Réf. 217

Roues porteuses avant adaptables sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F

KC 2 F

MONTAGE N° 9

MOTOCULTEUR KC 2 F. Équipement Fraises

2 tubes 213	Attache 505	1 fraise 567
1 barre 216	4 fraises 110	1 fraise 568

Fraise bêche Ø 360 — Réf. 110

Fraise bêche Ø 360 déportée — Réf. 567

Fraise coudée bout pointu déportée — Réf. 560

Fraise coudée bout carré déportée — Réf. 562

KC 4

Moteur ISEKI 4 temps.
Embrayage principal à tension de courroie
Refroid. à air : 6 cv
Réservoir : 2 litres

Dimensions :
- Longueur : 1,58
- Largeur : 0,50
- Hauteur : 1,06

Poids total : 82 kg
4 vitesses avant
2 vitesses arrière

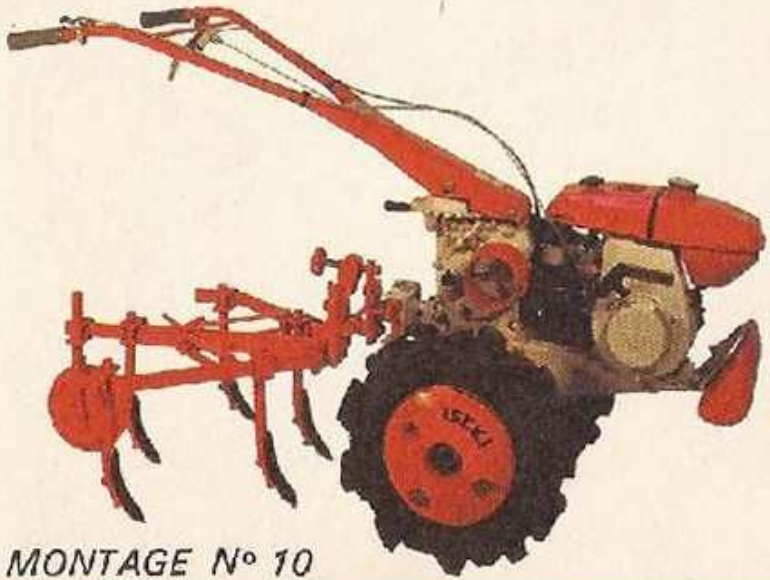

MONTAGE N° 10

MOTOCULTEUR KC 4. Equipement cultivateur
1 motoculteur KC 4
2 tubes standards 211
2 roues 400 × 9
2 masses 400 × 9
1 contrepoids avant. Réf. 225
1 cadre cultivateur. Réf. 240
1 équipement. Réf. 241

Équipement 5 dents fouilleuses pour adaptation sur cadre 240

Réf. 241

Équipement 5 dents flexibles adaptable sur cadre 240



Réf. 242

Réf. 243

Équipement de 3 socs triangulaires adaptables sur cadre 240

Réf. 246

Équipement de 5 socs triangulaires adaptables sur cadre 240

Réf. 519



Herse avec réf. attache 248 adaptable sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F, KT 500, KT 600

KC 4

MONTAGE N° 11

MOTOCULTEUR KC 4 avec remorque

1 motoculteur KC 4
2 tubes standard 211
2 roues 500 × 10
1 remorque 250

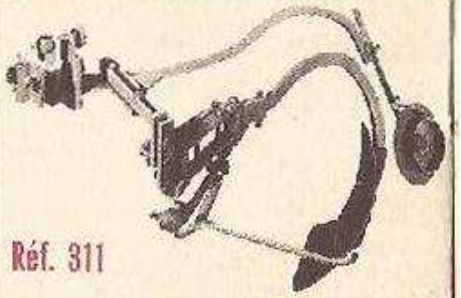

Réf. 311

Décavaillonneuse automatique adaptable sur KT 500 et KT 600

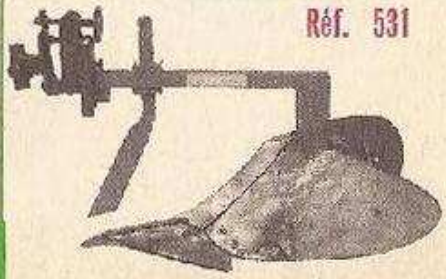

Réf. 531

Buttoir réglable avec contre droit et porte-outil 248

KC 4

MONTAGE N° 12

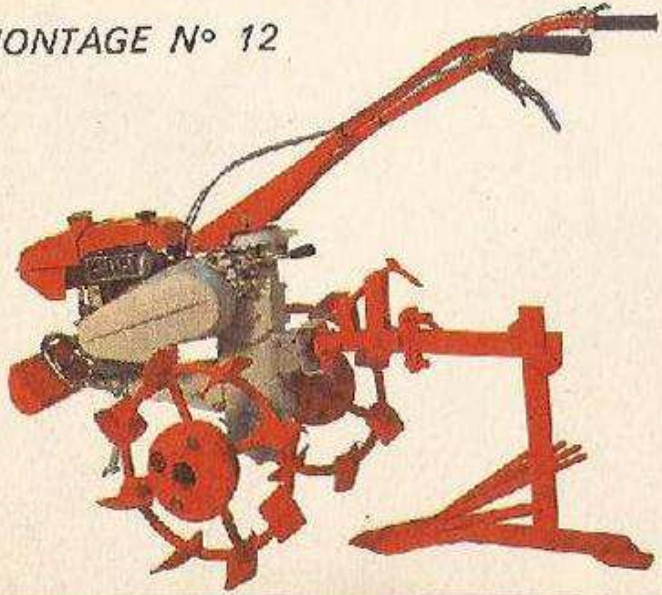

EQUIPEMENT ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

1 motoculteur KC 4
2 tubes standards 211
2 roues à aubes. Réf. 223
2 masses 400 × 7. Réf. 224
1 contrepoids avant. Réf. 225
1 arracheuse de pommes de terre. Réf. 273

BINEUSE ROTATIVE arrière en 40, 60 ou 80 adaptable sur KC 2, KC 4, KT 500, KT 600

Réf. 307

Brabant demi tour avec coutre, roue de transport équipée du porte-outil 233, rallonge de versoir 314 adaptable sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F, KT 500

KC 4 F

Puissant et maniable
CARACTÉRISTIQUES :
Moteur 4 temps refroidi par air
Puissance 6 CV
4 vitesses avant, 2 vitesses arrière
Déclaboitage des roues par levier de blocage

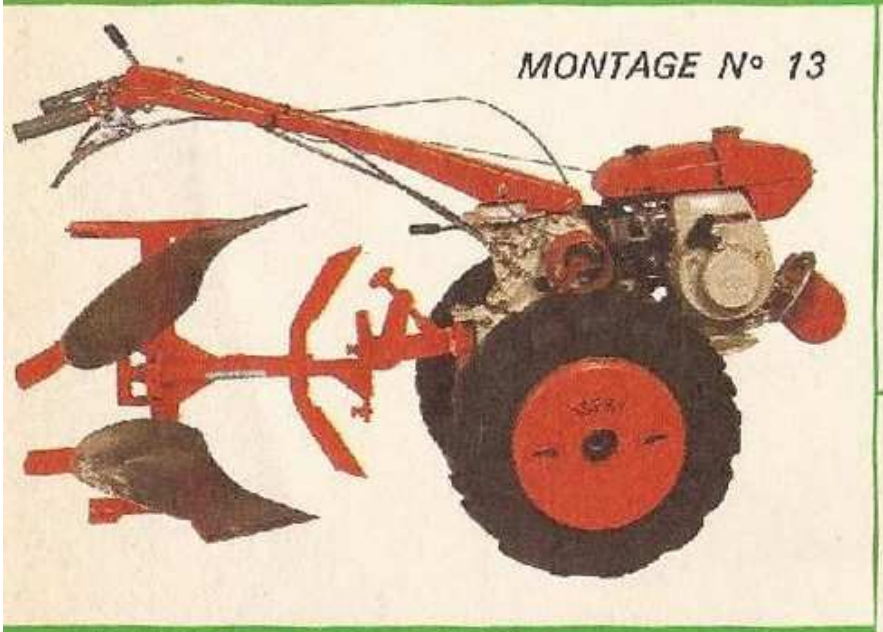



Fraise spirale

Réf. 207

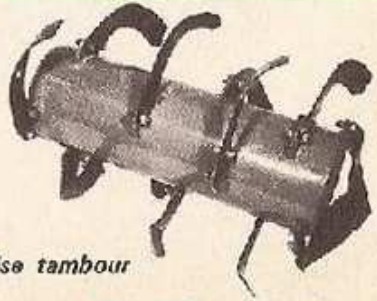

Fraise tambour

Réf. 502

MOTOCULTEUR KC 4 F. Equipement Labour
2 tubes 211
2 roues 600 × 12. Réf. 522
2 masses 600 × 12. Réf. 526
1 contrepoids. Réf. 225
1 brabant. Réf. 307

KT 500

PUISSANT - EFFICACE Caractéristiques :

Moteur : modèle ISEKI KF 441 à essence 4 temps, refroidissement à air, 7 CV
Réservoir : 4 litres
Dimensions : long. 1,55 larg. 0,78, haut. 0,90
Poids avec moteur : 115 kg
Embrayage principal : à tension de courroie
Vitesses : 4 en marche avant, 2 en marche arrière
Peut être équipé d'un réducteur doublant les rapports

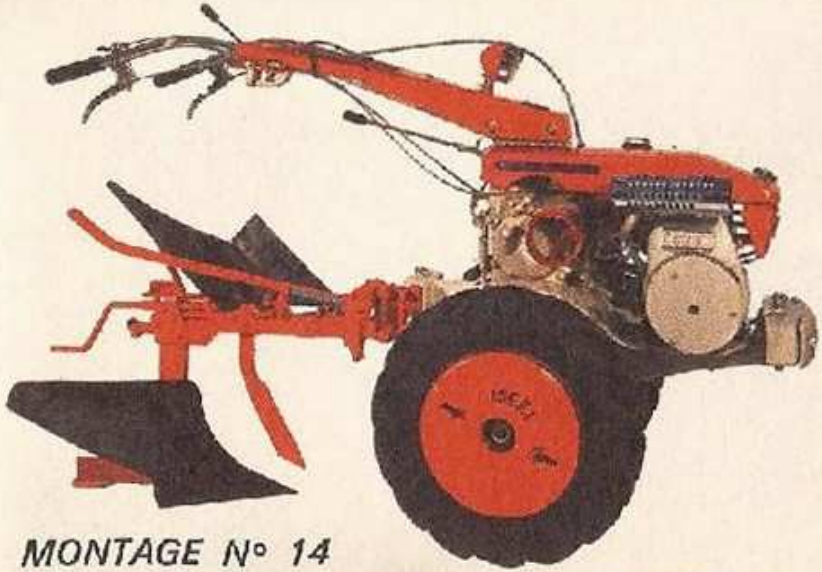

MONTAGE N° 14

KT 500 équipement labour

1 motoculteur KT 500
2 tubes standards 507
2 roues 600 × 12. Réf. 522
2 masses 600 × 12. Réf. 526
1 brabant 1/4 tour. Réf. 308



Réf. 313

Monosoc simple avec coutre droit adaptable sur KT 500, KT 600

Réf. 302

Charrue monosoc déportable adaptable sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F

Réf. 505

Attache pour outil adaptable sur tous modèles

KT 500

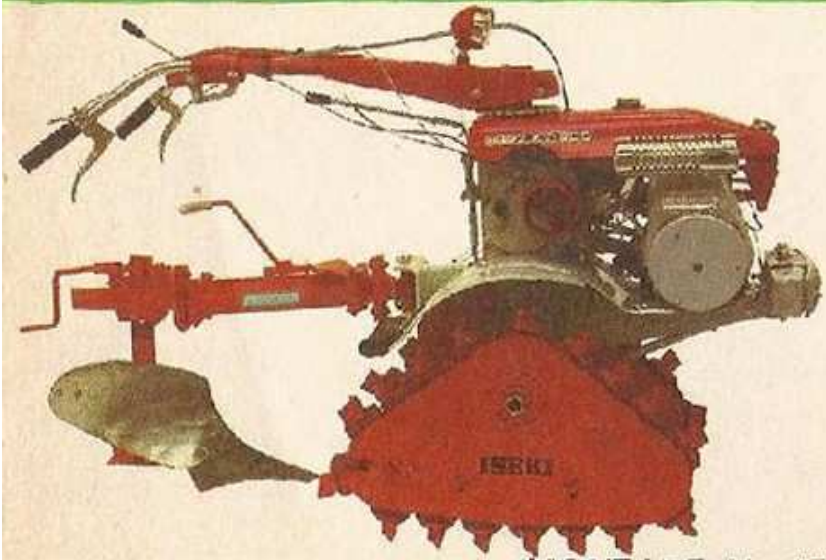

MONTAGE N° 15

KT 500 équipement vigne
1 motoculteur KT 500
2 tubes standards, Réf. 507
2 chenilles, Réf. 630
1 charrue, Réf. 323

Réf. 282

Lame bull frontale orientable adaptable sur KC 2, KC 4, KT 600



Réf. 281

dispositif à parer les allées avec traverse de 60 cm adaptable sur tous motoculteurs

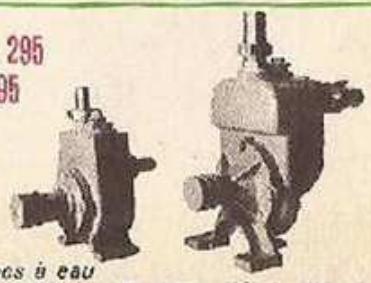

Réf. 295 et 595

Pompes à eau adaptables sur KS 280, KC 2, KC 4 et KT 500

KT600

L'OUTIL DU PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES :

Moteur ISEKI KF 453, à essence 4 temps
Refroidissement à air 3 CV. Réservoir : 5 litres
Poids : 139 kg. 8 vitesses avant. 4 vitesses arrière
Dimensions : long. 1,76 m. larg.0,70 m. haut. 1,13 m.

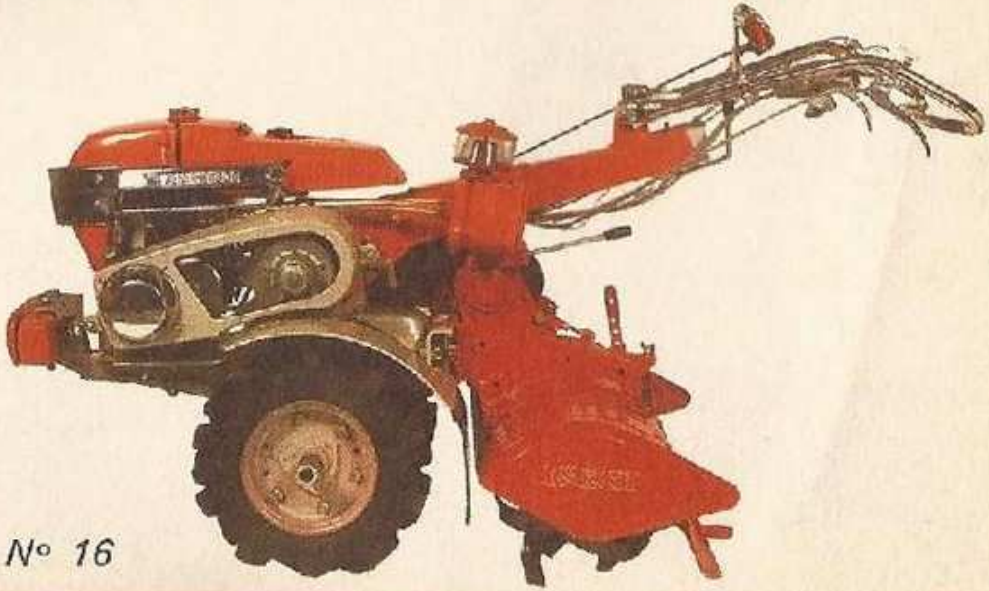

MONTAGE N° 16

MOTOCULTEUR KT 600 R en bineuse rotative

1 motoculteur KT 600 R
2 tubes 507
2 roues 400 × 9
1 bineuse 60 cm réf. 623

YVAN BÉAL & Cie

AGENT LOCAL

Photo BIGAY, Clermont-Ferrand

Succursales Yvan BEAL

PARIS 52, rue Albert Thomas (10e)
Tél. 208-88-00 et 607-86-82

TOULOUSE 300, avenue de Grande-Bretagne - Tél. 42-08-73 et 42-64-93

DAX (Landes) 110-112, avenue Vincent-de-Paul - Tél. 74-16-90

POMPEY (près Nancy) 167, rue de Metz (M.-et-M.) - Tél. 25-50-94

ROSHEIM (Bas-Rhin) 47, cité du Président-Coty - Tél. 38-42-57 à Strasbourg

IMPRIMERIE DBERTHUR