



KUBOTA

l'amour de la terre



UNE NOUVELLE GENERATION DE MOTOCULTEURS


T450

Une nouvelle génération de motoculteurs

T450

La Nouveauté,
L'Economie,
Le Rendement
Les Accessoires multiples
en font l'outil indispensable
à tous, à la ferme, au verger,
au vignoble.
Compact, Polyvalent, Fiable,
Sobre et Silencieux:
Qualités essentielles du
nouveau T450
Le Motoculteur de première
classe pour résidence
secondaire.

NOUVEAU!
Moteur de 154cm³
puissant et nerveux-
Boîte à 6 vitesses AV/2 AR

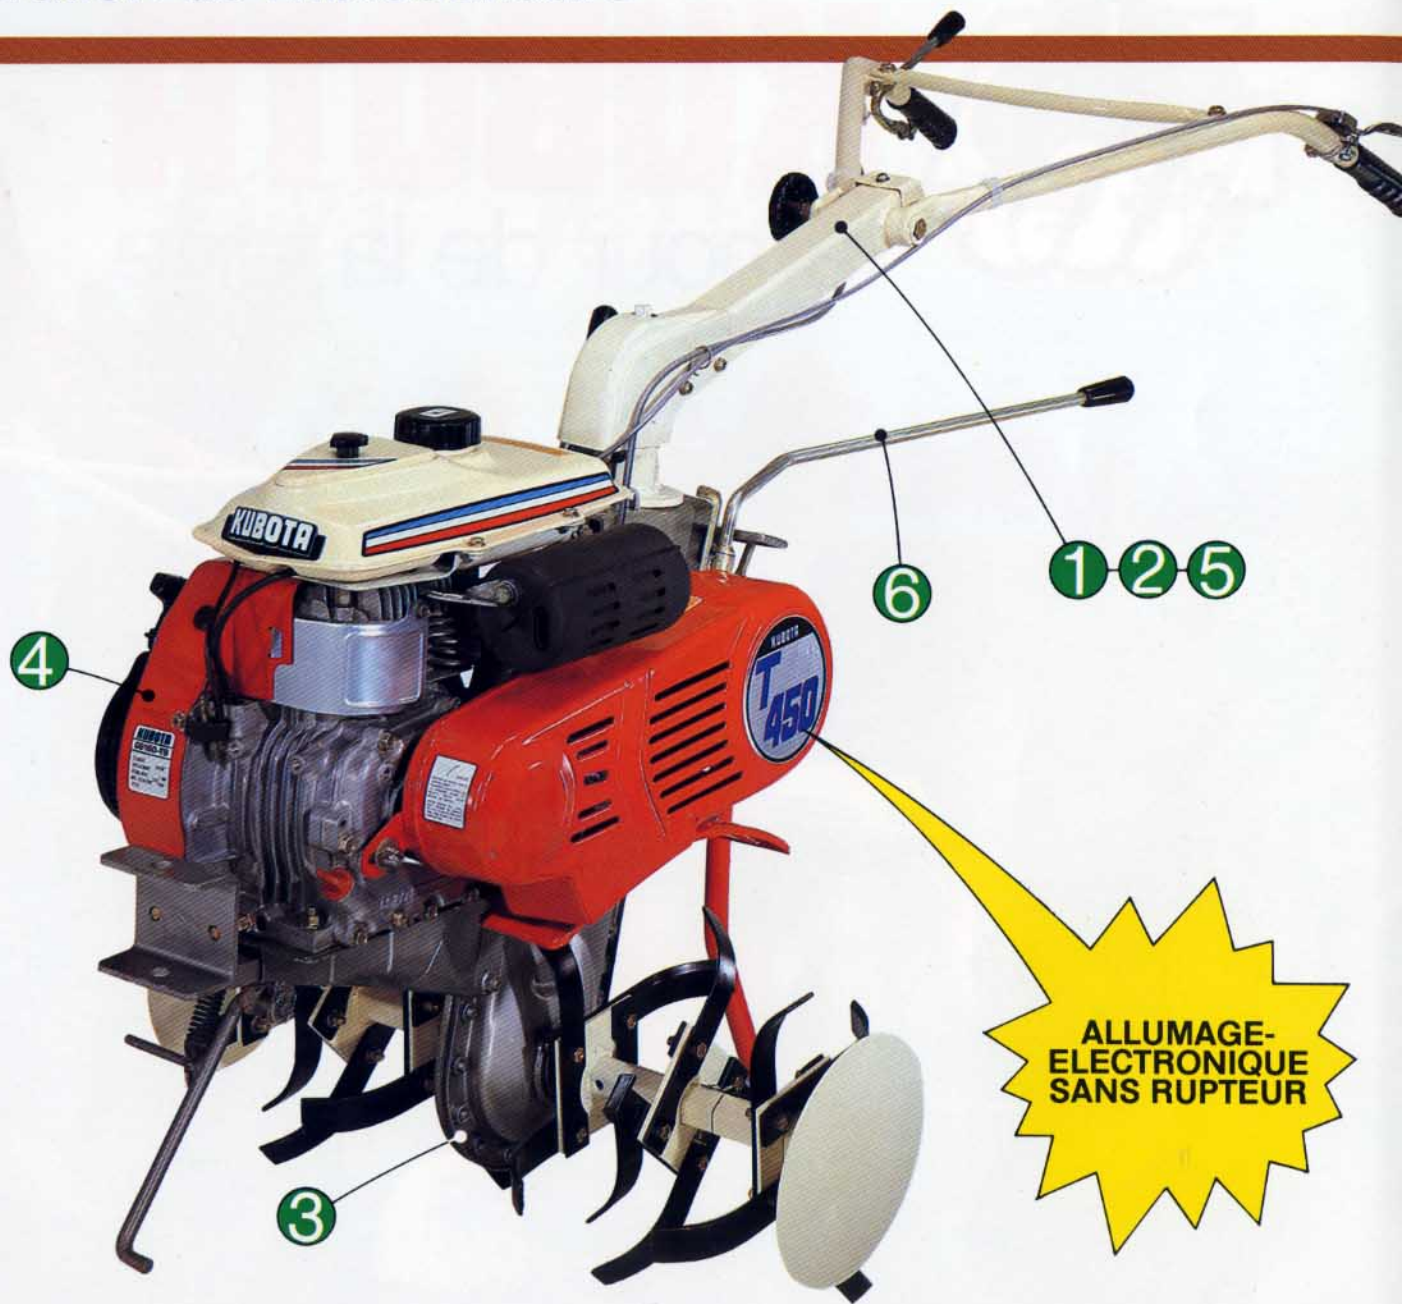

**ALLUMAGE-
ELECTRONIQUE
SANS RUPTEUR**


1 Mancherons déportables:

L'orientation des mancherons vers la droite et vers la gauche peut être modifiée de 30° par une seule manoeuvre. Ce qui est très pratique, pour éviter facilement les arbres ou les buissons sans avoir à marcher sur le terrain déjà travaillé.




2 Et réglables en hauteur rapidement:

Commode et pratique pour l'utilisateur, la hauteur des mancherons est réglable très facilement par simple desserrage d'un goujon.

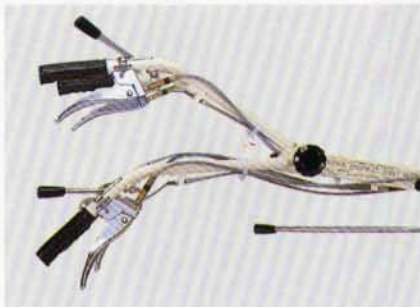

3 Rotors

Trois versions disponibles en accessoire:
– Rotors 'standard' – Rotors 'labour' – Rotors 'hélice'

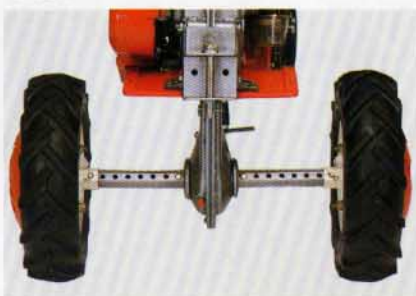

4 Démarreur

Démarrage instantané en toutes circonstances grâce au volant magnétique puissant. Le lanceur à rappel automatique assure une mise en route sans effort.



5 Facilité de transport et de rangement:

Les mancherons du T-450 peuvent être repliés ce qui permet de le mettre dans un coffre de

voiture ou de le ranger dans un petit espace.



Bouton d'arrêt-moteur électronique aux mancherons

6 Toute une gamme pratique de vitesses:

Le choix entre 6 vitesses à l'avant et 2 à l'arrière permet n'importe quel travail.



7 Autres caractéristiques:

*Les arbres de roues à section hexagonale suppriment tout effort sur la goupille de fixation et éliminent toute perte de puissance.

*Les roues étroites permettent de passer entre les rangs inaccessibles à d'autres machines.

*Echange ultra rapide des roues par simple dégoupillage.


8 Filtre à air système 'cyclon'




SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Modèle	KUBOTA T-450
Moteur	KUBOTA Essence 4 temps, refroidissement par air type GS-160 TS
Alésage et course	φ64mm×48mm
Cylindrée	154cm ³
Longueur hors tout	1385mm
Largeur hors tout	570mm
Hauteur hors tout	880mm
Poids	50Kg sans les roues
Vitesses	6 AV-2AR
Embrayage	par tension de courroie
Démarrage	lanceur à rappel automatique
Bougie	antiparasitée
Allumage	électronique
Réservoir	2,5 litres
Filtre à air	système 'CYCLON'
Déclabotage	néant
Réglage hauteur des mancherons	siège denté
Retournement des mancherons	par levier
Degré de retournement	180°
Arrêt moteur	électronique, sur les mancherons
φ maxi rotors	φ400mm
Pneus conseillés	4.00-8 ou 5.0-10
Attelage universel	oui
Prise de force	oui


Accessoires

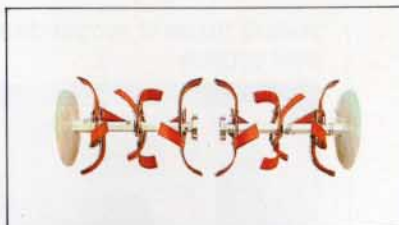

1. Rotors 'Labour'
6 étoiles et disques
Ø 320mm largeur = 655mm
Possibilité 2 étoiles additionnelles

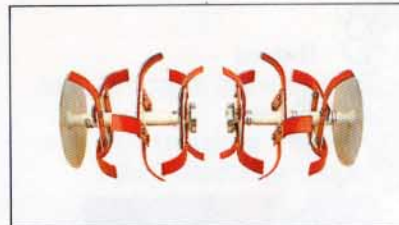

2. Rotors 'Standard'
6 étoiles et disques
Ø 300mm largeur = 685mm
Possibilité 2 étoiles additionnelles

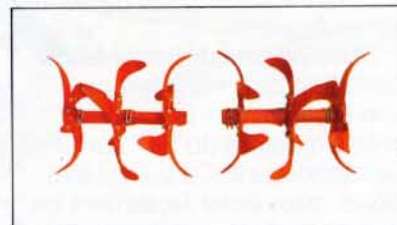


3. Rotors 'Hélice'
6 étoiles Ø 310mm
largeur = 765mm
Possibilité 2 étoiles additionnelles



1. Charrue Jap



2. barre de coupe

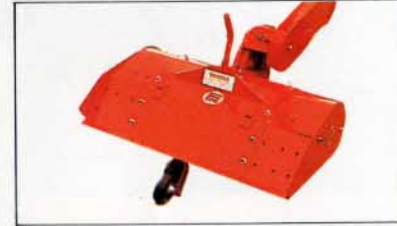

3. Fraise rotative



4. soc butteur



5. tubes-moyeux à cliquets

VOTRE CONCESSIONNAIRE:



KUBOTA
l'amour de la terre

KUBOTA TRACTOR EUROPE S.A.
12, Boulevard des Martyrs de Chateaubriand
Z.I. B.P. 88 95101 Argenteuil Cedex, France
Tél (3)-410-6300 Telex 695392F