

■ 装備で選べるワイドバリエーション

※印は受注生産型式

型式の区分	2 軸 駆 動	4 軸 駆 動	直 噴 エ ン ジ ン	キ ー ス ト ッ プ	湿 式 デ ィ ス ク ブ レ ー キ	パ ワ ー ス テ ア リ ン グ	ド ラ ッ ク ロ ッ ド レ ス	サ イ ド ド リ フ テ ン ジ	フ ラ ッ ト デ ッ キ	レーダーマチック		
										ボ ジ シ ヨ ン コ ン ト ロ ー ル	耕 深 ユ ニ ッ ト	水 平 ユ ニ ッ ト
TU180	-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△
	-F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△
	*-FD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	*-FX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	-FU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△
	*-FUD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	*-FUX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●=量産型式の装備 ○=受注生産型式の装備 △=オプション装備

■ 中セキトラクターランドホープシリーズの主要諸元

型 式 区 分	TU180		TU200		TU220		TU240			
	-S	-F	-S	-F	-S	-F	-S	-F		
駆 動 方 式	2 輪 駆 動	4 輪 駆 動	2 輪 駆 動	4 輪 駆 動	2 輪 駆 動	4 輪 駆 動	2 輪 駆 動	4 輪 駆 動		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080		
	全 幅 (mm)	1,180	1,180	1,210	1,210	1,210	1,290	1,290		
	全 高 (mm)	1,880	1,890	1,880	1,890	1,910	1,910	1,930		
	軸 距 (mm)	1,460	1,460	1,460	1,460	1,530	1,530	1,530		
	前 輪 (mm)	940, 980	1,020	940, 980	1,020	940, 980	1,100	940, 980		
	後 輪 (mm)	940, 1,100	940, 1,100	940, 1,100	940, 1,100	940, 1,095	980, 1,060, 1,100, 1,180, 1,300	980, 1,060, 1,100, 1,180, 1,300		
	最 低 地 上 高 (mm)	270	280	270	280	300	300	320		
重 量 (kg)	870	960	880	970	890	980	935			
エ ン ジ ン	名 称	E3AF1-DOIK		E3AF1-DK		E3AE1-DOIK		E3AE1-DK		
	形 式	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル				水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル				
	総 排 気 量 (cc)	1,170		1,170		1,296		1,296		
	出 力 / 回 転 速 度 (PS/rpm)	18/2,500		20/2,500		22/2,500		24/2,500		
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油				ディーゼル軽油				
	燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	25				25				
タ イ ヤ	前 輪	4.00-12	6-14	4.00-15	6-14	4.00-15	7-14	5.00-15	7-16	
	後 輪	8.3-24		9.5-22		9.5-24		11.2-24		
車 体	ク ラ ッ チ 方 式	乾式単板機械式				乾式単板機械式				
	制 動 装 置	湿式多板ディスクブレーキ				湿式多板ディスクブレーキ				
	か じ 取 り 方 式	ボールスクリュース式				ボールスクリュース式				
	差 動 方 式	傘歯車(デフロック有)				傘歯車(デフロック有)				
	変 速 方 式	常時かみ合い・選択かみ合い併用				常時かみ合い・選択かみ合い併用				
変 速 段 数 (段)	前進12段・後進4段				前進12段・後進4段					
走 行 速 度	前 進	1	0.19	1.77	0.19	1.77	0.20	1.87	0.20	1.84
		2	0.31	2.06	0.31	2.07	0.33	2.17	0.32	2.15
		3	0.48	3.20	0.48	3.20	0.51	3.37	0.50	3.33
		4	0.70	5.04	0.70	5.05	0.73	5.31	0.73	5.25
		5	1.14	8.26	1.14	8.28	1.20	8.70	1.19	8.61
	後 進	1	0.24	1.60	0.24	1.60	0.25	1.68	0.25	1.66
2	0.88	6.40	0.89	6.41	0.93	6.74	0.92	6.66		
最 小 旋 回 半 径 (m)	1.93	1.99	1.93	1.99	2.01	2.10	2.01	2.10		
PTO	回 転 速 度 (rpm)	553, 847, 1,309		553, 847, 1,309		553, 847, 1,309		526, 805, 1,244		
	軸 寸 法 (mm)	JIS 35				JIS 35				
作 業 機 昇 降 装 置	制 御 方 式	ポジションコントロール				ポジションコントロール				
	装 着 方 式	3PJISO型				3PJISO型				
型 式 検 査 (国 検) 合 格 番 号	84095		84096		84097		84098			
安 全 鑑 定 適 合 番 号	901035		901036		901037		901038			
型 式 認 定 番 号 (又 は) 新 型 自 動 車 番 号	申 請 中		農1631号		農1632号		農1629号			

■ 標準ロータリー

型 式	RA1360	RB1300	RA1360	RB1300	RB1400	RA1460	RA1500	RA1460	RB1400
駆 動 方 式	サイドドライブ	センタードライブ	サイドドライブ	センタードライブ	センタードライブ	サイドドライブ	サイドドライブ	サイドドライブ	センタードライブ
装 着 方 式	特殊3P	特殊3P	特殊3P	特殊3P	特殊3P	特殊3P	特殊3P	特殊3P	特殊3P
耕 幅 (mm)	1,360	1,300	1,360	1,300	1,400	1,460	1,500	1,460	1,400

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。

●機体寸法欄の全長・全幅、重量は本機のみを表示しています。

※保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受けください。

安全はISEKIの願いです 製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」および「農作業安全のしおり」を熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。



井関農機株式会社

〒102 東京都千代田区紀尾井町3番6号 ☎03(238)5337

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡下さい。

取扱店

担当者

創業60年におむけて、ダッシュ!



# ISEKI

## トラクター・ランドホープ

180<sup>18PS</sup> 200<sup>20PS</sup>  
220<sup>22PS</sup> 240<sup>24PS</sup>



井関農機株式会社

ハイラグラジアルタイヤ付  
(22PS~24PS選択仕様)



TU-220F



# ヒーロー HERO・誕生!

乗ってみれば、21世紀。カーフィーリングの新デザイン、  
新機構による高性能トラクター

快適にそして、パワフルに作業をこなす  
余裕の高性能スペック。  
\*セキ・トラクター  
ISEKI TRACTOR、18ps~24psが  
新世紀へ向けて、ダッシュ!



フラットデッキ

- ① チャージランプ
- ② オイル圧力警告灯
- ③ グローシグナル
- ④ バッテリー液警告灯
- ⑤ エアクリーナー目詰り警告灯
- ⑥ デラックスミラー
- ⑦ メインチェンジレバー
- ⑧ PTOレバー
- ⑨ スロットルレバー
- ⑩ ライト・ウイinker・ホーン・コンビスイッチ



OKモニター

サイドセレクトチェンジ



2駆4駆切り換えレバー

コンビスイッチ

スロットルレバー

**快適空間へのテクノロジー、フラットデッキ**  
デッキの中央にあった主変速レバーをサイドにセッティング、快適な居住性、操作性をお約束します。

### サイドセレクトチェンジ

主な操作レバーは、サイドにセッティングしました。スムーズな操作で作業能率を高めます。さらに、もっとも多用する、1速↔バックはIの字型に直線操作するだけですので、作業能率を高めます。

### 湿式多板ディスクブレーキ

2枚のアクチュエーターとディスク板が両側で作動するため、前後進ともに安定した制動力が得られ、耐久性にすぐれています。

### 軽快なフットワーク

ドラッグロッドレスの採用で、切れ角が大きくなりました。しかも、4WDですので強力な走行性能を発揮します。(F型)



ドラッグロッドレス


### ポジションコントロール

作業機の位置調節は、油圧レバーワンタッチ、後は、油圧が一定に保ちます。

# ISEKI TRACTOR LANDHOPE

カーナイズされた快適な居住性とニューシルエット。  
そして、圧倒的な作業性能！

**220**  
22PS

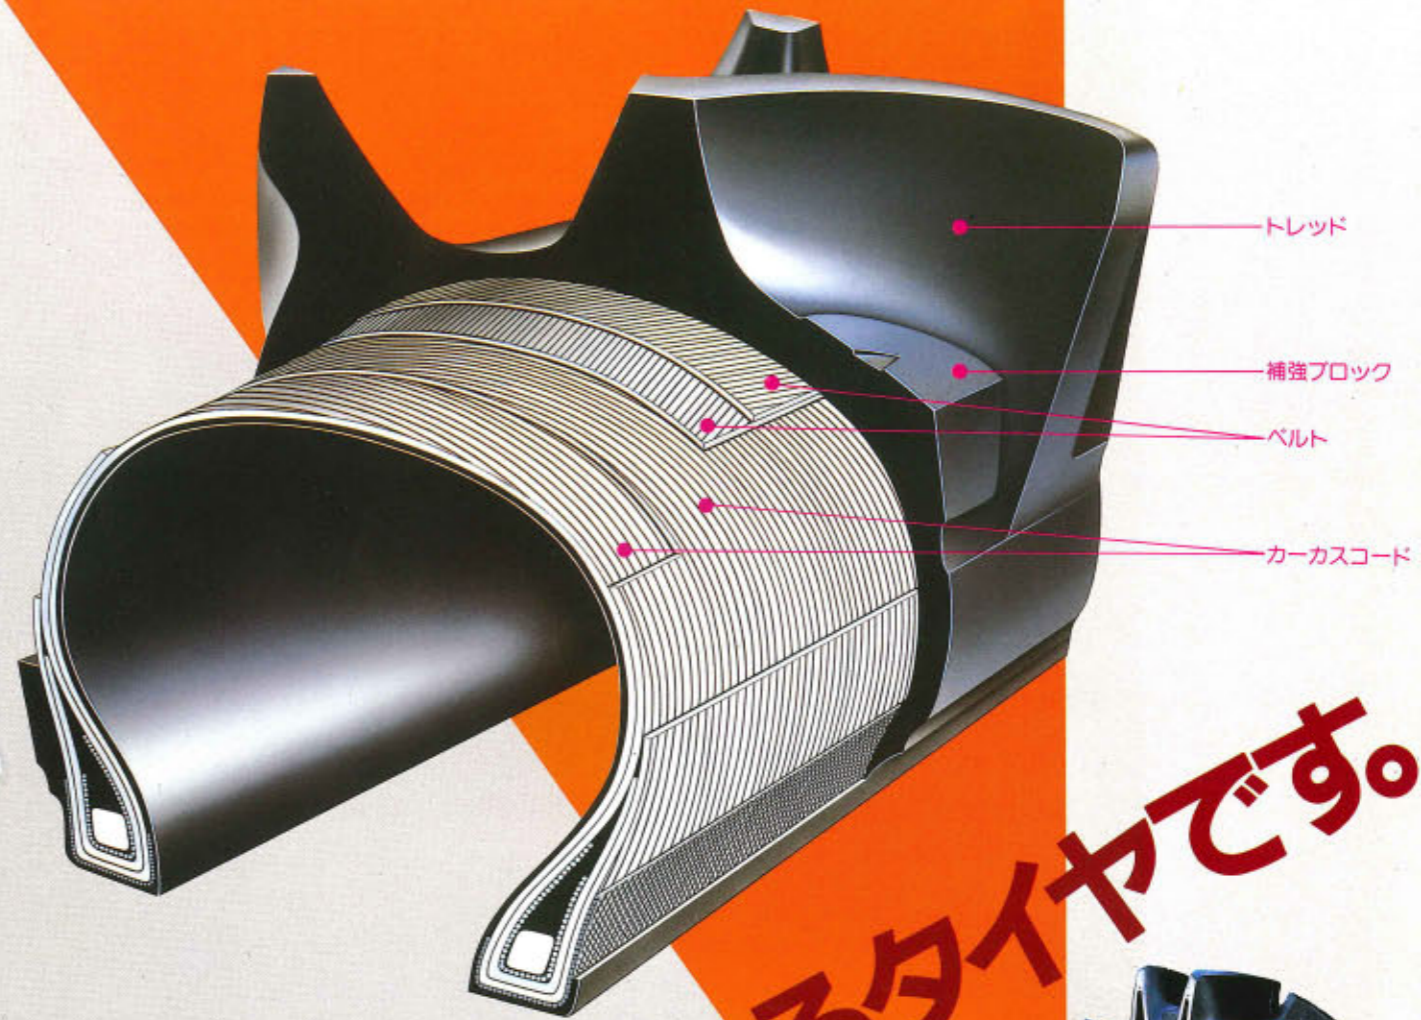

**仕事のできるタイヤです。**  
けん引力、旋回性、耐久性がUP!  
アップ



## 「ハイラグラジアルタイヤ」新登場!

作業時間が短縮、  
特に湿田で、すぐれた性能を  
発揮します!

1. けん引力が向上します。
2. すぐれた旋回性を発揮します。
3. 耐久性、耐摩耗性が一段と向上します。
4. 燃費がよくなります。



**特徴** タイラグ肩部をフラットな形状にして張り出させ、さらにタイヤセンター部のラグ面積を広くしているため、トラクターのけん引力、回行性が一段と向上、作業効率アップによる作業時間の短縮が図れます。強力なベルト素材、斬新なラグ間補強ブロックの新設、広いラグ面積等により、耐摩耗性、耐久性が格段に向上します。またラグの側壁部を柔構造にし、従パネ定数を低く設定しているため振動吸収性がアップ、乗心地も良くなります。

### ISEKIトラクター・ランドホープ LANDHOPEの特色!

特色1.

ダイナミックパワーの  
強力直噴エンジン



**180**18PS

TUI180F-D

特色2.

抜群の防振・防音性を発揮する  
エンジンマウント、サイレントマフラー



**200**20PS

# ISEKI TRACTOR LANDHOPE

カーナイズされた快適な居住性とニューシルエット。  
そして、圧倒的な作業性能！

**220**  
22PS



TU-220F-D



## ※セキトラクター・ランドホープ **LANDHOPE** の特色！

特色1.

ダイナミックパワーの  
強力直噴エンジン



**180**18PS

TU180F-D

特色2.

抜群の防振・防音性を発揮する  
エンジンマウント、サイレントマフラー



**200**20PS

TU200F-D

特色3.

快適に操作できる  
フラットデッキ、サイドセレクトチェンジ



**240**24PS

TU240F-D

☞お子様を同乗させたり、作業時そばに近づけないでください。泣かれても、せがまれても、ガマンしましょう！



TU-220F-D



特色3. 快適に操作できる  
フラットデッキ、サイドセレクトチェンジ

240<sub>24PS</sub>

TU200F-D

TU240F-D

⊕ お子様を同乗させたり、作業時そばに近づけないでください。泣かれても、せがまれても、ガマンしましょう！



ISEKI PORSCHE956  
#セキボクシム956

# 「ハイラグ」 ラジアル タイヤ 仕様 新登場!



★ TU200F-UX06



★ TU220F-UX06



★ TU240F-UX06

型式	区分	タイヤサイズ
TU200F	-X06	9.5R22
	-UX06	
TU220F	-X06	9.5R24
	-UX06	
TU240F	-X06	11.2R24
	-UX06	

⊕ 点検・整備は、各レバーを「切」にし、エンジンを停止してから行ってください。

## 初登場! ワンタッチ ボンネット

ボンネットカバーは、ワンタッチで開閉できます。エンジン、電装関係の点検、チェックに便利です。



## 全面オープン カバー

### ★サイドステップ

左側面のデッキ下に、ステップを装備しましたので、乗降りが楽になりました。

### ★セーフティスイッチ

クラッチを踏まないとエンジンが始動しない、安全機構。

### ★サイレントマフラー

マフラーは、音を吸収する素材を使用していますので、静かで、快適な作業をお約束します。

### ★タテ・ヨコ兼用マフラー

着脱が容易ですから、横にするとハウス・果樹園などに便利です。それに空冷式2重マフラーですから高熱化せず、うっかり火傷がありません。



## 興奮はいつもISEKIからやってくる!



ボルシェトラクターと技術提携、トラクターを生産して4分の1世紀。今、その独自の技術が世界と日本の明日の農業に奉仕します。



### ★瞬発始動 直噴3気筒ディーゼルエンジン

低回転で高トルク、そして、低燃費を実現しました。直噴タイプですので始動性も抜群です。しかも、エンジンは防振マウント方式を採用していますから、エンジン振動が直接、シートに伝わることなく快適です。

### ★OKモニター

警告モニターと作動モニターが各部の異常や作動状況を確実に知らせます。



+ 傾斜地での急ハンドル、スピードの出しすぎは危険です。よりいっそう慎重に運転しましょう。