MAJAR

L'accessoire essentiel

RM3510 + CDRM

Pour du Travail de Professionnel...

RÉVERSIBLE MONOSOC 35

Réf.		LT	Déport	Poids	CV
Réversible monosoc 10"					
RM3510	sans aileron	10"	13 cm	105	15/35
RM35AC10	avec "	10"	13 cm	106	15/35
RM35YE10	à barre	10"	13 cm	106	15/35

Pratique et performante. Attelage n° 1.
Réglage précis de dévers et déport.
Versoirs avec rallonge.

Outils pour microtracteur

Labourer, fraiser, travail du sol...

SM309 + ROUESM30

SIMPLE MONOSOC 30/32

Réf.		LT	Déport	Poids	CV
Simple monosoc 9"					
SM309	sans aileron	9"	17 cm	50	12/15
SM30AC9	avec aileron	9"	17 cm	51	12/15
Simple monosoc 10"					
SM3210	sans aileron	10"	17 cm	60	16/35
SM32AC10	avec aileron	10"	17 cm	61	16/35

Attelage n°1.
Réglage de dévers et déport.
Versoir avec rallonge.

RM30AC9 + ZRM30 + ROUERM30

RÉVERSIBLE MONOSOC 30

Réf.		LT	Déport	Poids	CV
Réversible monosoc 9"					
RM309	sans aileron	9"	11 cm	55	15
RM30AC9	avec aileron	9"	11 cm	56	15
RM30YE9	à barre	9"	11 cm	56	15

Légère et compacte :
la mini des microtracteurs.
Attelage n°1.
Réglage de dévers et déport.
Versoirs avec rallonge.

RM32AC10 + ROUERM

RÉVERSIBLE MONOSOC 32

Réf.		LT	Déport	Poids	CV
Réversible monosoc 10"					
RM3210	sans aileron	10"	13 cm	100	15/35
RM32AC10	avec aileron	10"	13 cm	101	15/35
RM32YE10	à barre	10"	13 cm	101	15/35

Pratique et performante.
Attelage n° 1.
Réglage de dévers et déport.
Versoirs avec rallonge.

RM50YE12 + CDRM

RÉVERSIBLE MONOSOC 50/55

Réf.		LT	Déport	Poids	CV
Réversible monosoc 12" et 14"					
RM50AC12	avec aileron	12"	13 cm	150	20/40
RM50YE12	à barre	12"	13 cm	151	20/40
RM55AC14	avec aileron	14"	13 cm	160	20/40
RM55YE14	à barre	14"	13 cm	160	20/40

Conception professionnelle.
Attelage n° 1, versoirs avec rallonge.
Réglage précis de dévers et déport.
Retournement auto-verrouillable.
Sécurité par boulon de rupture.

Options : rasette ou paire de rasettes, coutre droit ou paire de coutres droits, roue de contrôle de profondeur, contrepoids de retournement.

www.majar.fr

Outils rotatifs pour microtracteur

Fraise arrière pour microtracteur. Attelage 3 points n° 1. Prise de force 540 tr/mn. Patins latéraux réglables.

Majar Tradition

ROTO DEPORTABLE RLT

Pour microtracteur de petite puissance. Outil idéal pour des terrains régulièrement cultivés.

Réf.	Largeur de travail	Puissance conseillée (CV)	Poids (Kg)	Nombre couteaux	Profondeur de travail	Déport
RLT85	85 cm	10/20	130	16	15 cm	0/23
RLT105	105 cm	12/20	135	20	15 cm	0/33
RLT125	125 cm	15/20	155	24	15 cm	0/43

Livré avec transmission à boulon de rupture. Déport latéral par potence et boîtier coulissant. Réglage de profondeur par patins.

Option :

OCF Limiteur de couple à friction

ROTO SEMI-PROFESSIONNEL

Convient parfaitement aux maraîchers, il permet aussi de préparer son jardin avec un tracteur jusqu'à 50 CV.

Réf.	Largeur de travail	Puissance conseillée (CV)	Poids (Kg)	Nombre couteaux	Profondeur de travail	Déport
RMPA90	90 cm	15/35	175	16	15 cm	0/20
RMPA105	105 cm	20/40	185	20	15 cm	0/20
RMPA120	120 cm	25/50	195	24	15 cm	0/20
RMPA135	135 cm	30/50	205	28	15 cm	0/20
RMPA150	150 cm	35/50	215	32	15 cm	0/20

Livré avec transmission. Déport latéral par les axes inférieurs. Réglage de profondeur par patins.

Option :

LCF Limiteur de couple à friction

OBR Limiteur de couple à boulon de rupture

ROTO PROFESSIONNEL

L'outil pour les professionnels. Conception très robuste (attelage, châssis, rotor renforcés…)

Réf.	Largeur de travail	Puissance conseillée (CV)	Poids (Kg)	Nombre couteaux	Profondeur de travail	Déport
RTPF135	135 cm	38/60	265	24	15 cm	0/20
RTPF150	150 cm	42/70	295	28	15 cm	0/20

Livré avec transmission. Déport latéral par les axes inférieurs. Réglage de profondeur par patins.

Option :

LCF Limiteur de couple à friction

Gamme Impact

ROTO DEPORTABLE IMPACT

Pour microtracteur de petite puissance. Outil idéal pour des terrains régulièrements cultivés.

Réf.	Largeur de travail	Puissance conseillée (CV)	Poids (Kg)	Nombre couteaux	Profondeur de travail	Déport
IMRLD85	85 cm	10/20	116	16	15 cm	0/14
IMRLD105	105 cm	12/20	130	20	15 cm	0/17

Livré avec transmission à boulon de rupture. Déport latéral par potence et boîtier coulissant. Réglage de profondeur par patins.

Option :

LCF Limiteur de couple à friction

ENFOUISSEUR DE PIERRES

Attelage 3 points no 1. Transmission à limiteur de couple à friction. Déport latéral de 15 à 20 cm par les axes inférieurs. Réglage de profondeur par le rouleau arrière.

Réf.	Largeur de travail	Puissance conseillée (CV)	Poids (Kg)	Nombre bêches	Profondeur de travail
REPLP105	105 cm	20/30	275	20	5 à 12 cm
REPLP125	125 cm	20/30	300	24	5 à 12 cm
REPMP120	120 cm	35/55	400	20	12 à 20 cm
REPMP135	130 cm	35/60	440	24	12 à 20 cm
REPMP150	150 cm	40/60	480	28	12 à 20 cm

HERSE ROTATIVE

Transmission avec boulon de rupture incluse. Equipée de déflecteur latéral mobile et d'un rouleau cage de réglage de profondeur (ou rouleau en métal déployé, sur demande). Boîte monovitesse particulièrement adaptée aux tracteurs de petite puissance (20/50 CV).

Réf.	Largeur de travail	Puissance conseillée (CV)	Poids (Kg)	Nombre rotors/dents	Profondeur de travail
HRF125	125 cm	20/40	330	5/10	20 cm
HRF150	150 cm	30/50	390	6/12	20 cm

SOUS-SOLEUSE

Réf.	Poids Kg	CV
Sous-soleuse avec boulet draineur		
S02040	60	12/35

Attelage n° 1. Profondeur de travail de 20 à 40 cm

S02040

DÉCOMPACTEUR

Réf.	LT	Nbre dents	Poids Kg	CV
Décompacteur				
DEC3D	150 cm	3	55	17/30
DEC5D	150 cm	5	65	22/35

Attelage n° 1. Profondeur travail 20 cm.

CPODEC5D

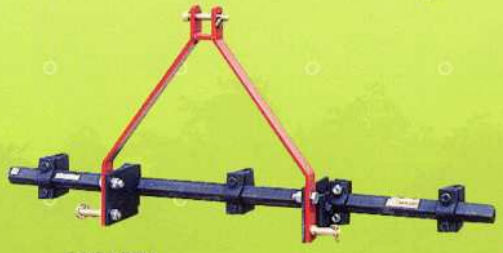

CPO3BRI

CADRE PORTE-OUTILS

Réf.	Largeur	Nbre bride	Poids Kg	CV
Cadre porte-outils				
CPO1BRI	75 cm	1	30	12/35
CPO2BRI	150 cm	2	43	12/35
CPO3BRI	150 cm	3	46	15/35

Attelage n° 1. À équiper d'arrache-pomme de terre ou butteur(s).

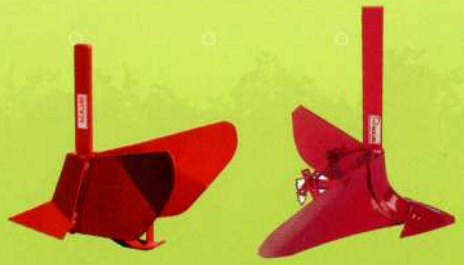

BUT3 BUT4

BUTTEUR MICRO-RENFORCÉ

Réf.		LT	Poids Kg
Butteur à versoir et talon réglables			
BUT3	Tige 50x15 comprise	35/50 cm	14
BUT4	Tige 50x15 comprise	40/64 cm	15

Se monte sur CPO (travail sur 1 à 3 rangs)

ARRACHE-POMMES DE TERRE

Réf.	Largeur	Poids Kg
Arrache-pommes de terre renforcé		
APMICRO	22/44 cm	10
APMICRO2	17/44 cm	12

Montant 50x14. Se monte sur CPO (travail sur 1 à 3 rangs).

www.majar.fr

V7D

CM7R

CM7B

CULTIVATEURS

Idéal pour travailler les sols labourés

Réf.	réglable	LT	Poids Kg	CV
Cultivateur réglable, attelage n°1, dents souples				
V7D	oui	80/120 cm	90	13/20
V9D	oui	90/150 cm	100	16/25
V11D	oui	100/180 cm	120	18/35

Options : Jeu de roues de contrôle de profondeur.

Réf.	réglable	LT	Dents	Poids Kg	CV
Cultivateur fixe, attelage n°1					
CM7	non	80 cm	souples	70	13/20
CM9	non	120 cm	souples	80	15/30
CM11	non	150 cm	souples	92	18/35

Options : Jeu de roues de contrôle de profondeur.

Réf.	réglable	LT	Dents	Poids Kg	CV
Cultivateur fixe, attelage n°1					
CM7R	non	90 cm	rigides	50	13/20
CM7B	non	110 cm	bineuses	50	13/20

CM7TR

CULTIVATEUR TILLER A RESSORTS

Pour préparer le sol avant l'outil rotatif.

Réf.	LT	Nbre dents	Poids Kg	CV
Cultivateur tiller à ressorts				
CM5TR	80/120 cm	5	170	25/50
CM7TR	120/170 cm	7	230	30/70

Châssis rigide mécano soudé en tube carré ⧄ 60 mm, épaisseur 5 mm. Dents lourdes hauteur 60 cm avec socs estampés réversibles 70x7. Support de dents coulissant.

Options : Jeu de roues de contrôle de profondeur.

CM9DS

CULTIVATEUR PROFESSIONNEL

Réf.	LT	Nbre dents	Poids Kg	CV
Cultivateur professionnel, dents ⧄ 20 double spire				
CM5DS	85/100 cm	5	73	20/35
CM7DS	110/130 cm	7	105	30/60
CM9DS	150/170 cm	9	120	35/70

Options : Jeu de roues de contrôle de profondeur.
Extension de 7 à 9 dents.

HEM30D

HERSE

Réf.	LT	Nbre dents	Poids Kg	CV
Herse portée 30 dents				
HEM20D	130 cm	20	87	12/35
HEM30D	180 cm	30	107	12/35

Attelage n° 1.
Deux éléments indépendants suspendus.
Dents ⧄ de 20 interchangeables, long. 20 cm.

LNM130

LNMD140

LAMES NIVELEUSES

Pour des travaux de nivellement, convient également pour la neige équipé de l'option raclette caoutchouc.

Réf.	Déport	LT	Poids Kg	CV
Lame niveleuse AV/AR orientable 360°				
LNM130	0 cm	130 cm	90	12/35

Attelage n° 1 avant ou arrière.

Réf.	Déport	LT	Poids Kg	CV
Lame niveleuse AV/AR orientable 360°. Déportable avec déflecteurs latéraux démontables				
LNMD120	45 cm	120 cm	100	20/30
LNMD140	45 cm	140 cm	125	30/40
LNMD160	50 cm	160 cm	150	40/50

Attelage n° 1 avant ou arrière.

MAJAR
Route de Montréal – 11850 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 72 83 11 – Fax 04 68 72 51 61
E-mail : commercial@majar.fr

www.majar.fr
Textes et photos non contractuels, reproductions interdites. 0030201 - Groupe ANTOLI, Carcassonne, 04 68 47 84 30.
VOTRE DISTRIBUTEUR