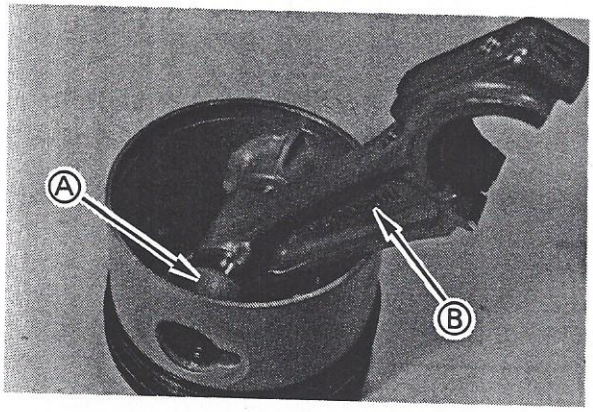

E36FA09W2

PISTON & BIELLE

REASSEMBLAGE DU PISTON ET DE LA BIELLE

1. Tourner la bielle avec le côté marqué "MADE IN JAPAN" (B) du côté marqué "M" (A) sur le piston.
2. Huiler légèrement l'axe de piston et enfiler l'axe dans le piston et la bielle.
3. Mettre les segments d'arrêt dans dans les gorges.

ATTENSITON : Ne pas réutiliser les anciens segments d'arrêt qui peuvent avoir été affaiblis ou déformés. Si un de ces segments d'arrêt casse, la paroi du cylindre est endommagée.

BAU
PLE

1. Di
mi
un
2. De
un
ei
3. Di
ei

VOR
Sicher
Entfer
worden
fallen