


1222 - ÉTAUX CHANTIER-MAINTENANCE PIVOTANTS À 360° | 1222.175



Description

- Etau en fonte à graphite sphéroïdal, charge de rupture 700 N/mm² minimum.
- L'importante base d'appui du guide prismatique/mors mobile permet une absence de flexion du guide, fonctionnement de l'étau préservé même sous de lourdes charges.
- Mors parallèles interchangeable. Grande résistance à l'usure, dureté 48/53 HRc.
- Mors en V pour le serrage des tubes, amovibles. Dureté 40/46 HRc.
- Système de réglage par 2 vis complexes à rattrapage de jeu.
- Présentation : barre de manoeuvre brunie.

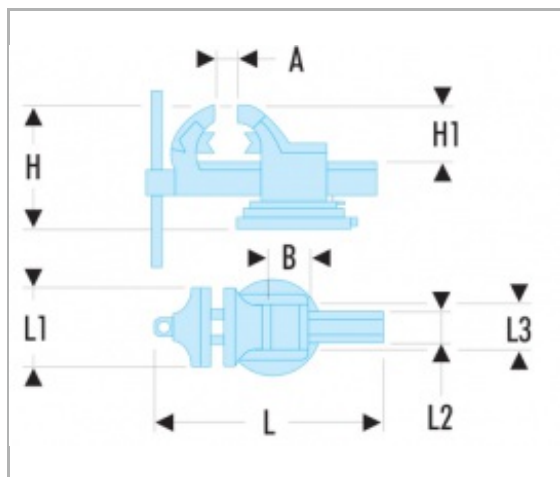

Informations

A maxi [mm]	235
B [mm]	80
H [mm]	237
H1 [mm]	118
L [mm]	551
L1 [mm]	175
L2 [mm]	110
L3 [mm]	67,5
[kg]	33,350