ISEKI EINACHSSCHLEPPER

ISEKI TILLER KT-600S KT-600R

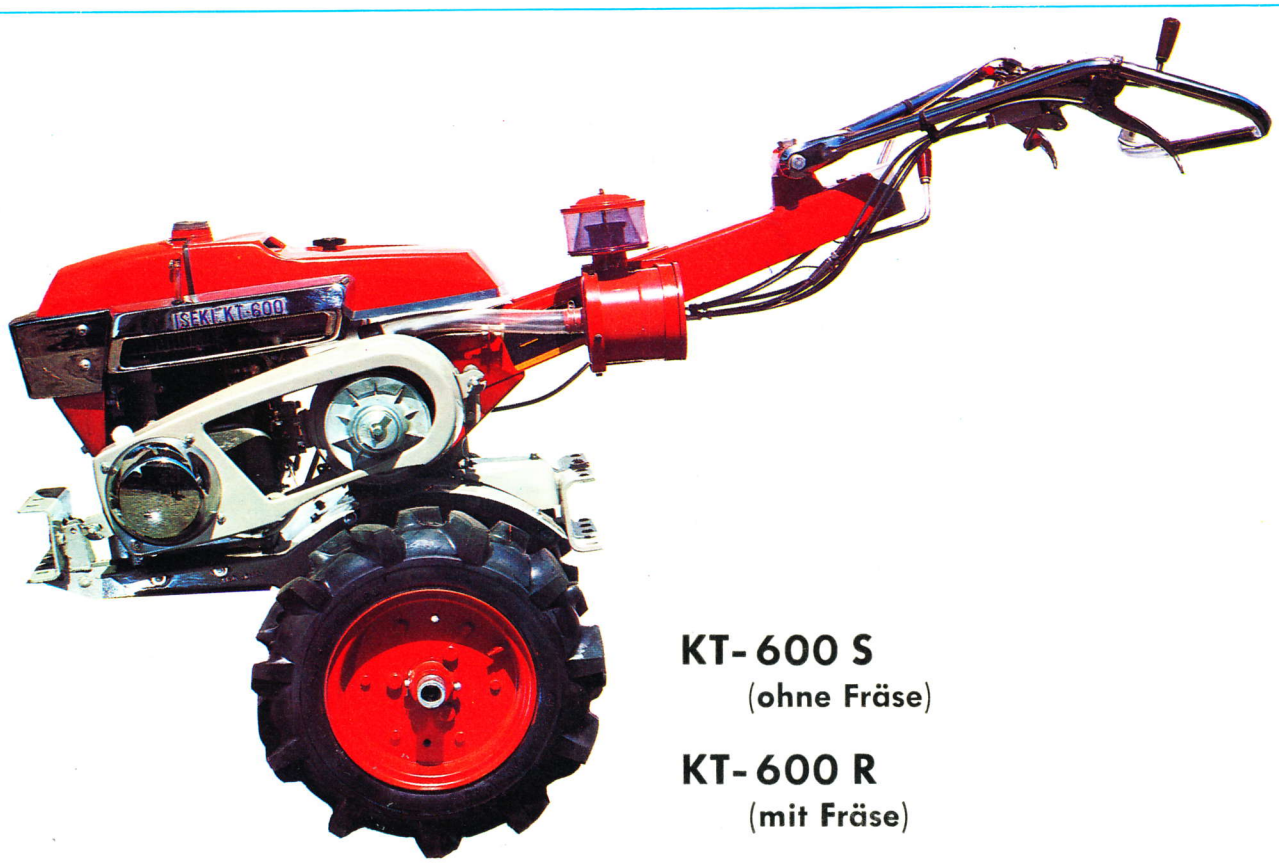

KT-600 S
(ohne Fräse)

KT-600 R
(mit Fräse)

- ★ **ISEKI-Achsschlepper sind betriebssicher und von hoher Qualität.**
- ★ **Leichste Verstellbarkeit ermöglicht bequemer arbeiten und einfache Handhabung auch bei längerem Betrieb, sparsam im Verbrauch.**
- ★ **„ISEKI" garantiert störungsfreien Betrieb bei geringem Kostenaufwand!**
- ★ Einfaches und sicheres Anlassen durch automatische Zündvorrichtung.
- ★ Leichte Verstellbarkeit der Höhe, auch bei längerem Betrieb unverändert.
- ★ Leichte Bedienung durch einfache Anordnung der Schalthebel.
- ★ Ideales Gleichgewicht durch verstellbare Gewichtsverteilung vorn und hinten.
- ★ Günstiger Schwerpunkt und ausgewogenes Gleichgewicht ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten, auch bei hängigen Feldern.
- ★ Automatische Kupplung mit Stoßdämpfer.

"ISEKI"

ZUSATZGERÄTE für ISEKI E

Pflügen



Stahlgreiferrad



Pflug Nr. 175-4



Stahlgreiferräder



Rechen

Stahlgreiferrotor



Sumpfrotor

Hacken





Zerkleinerungstrommeln



Stützstange

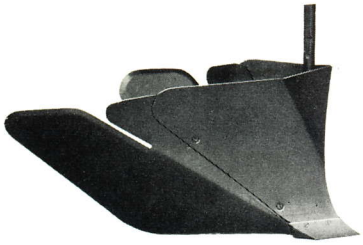

Häufler

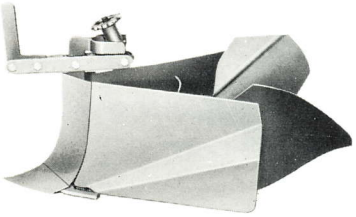

Häufler

Stütze

Verschiedenes



Stützräder



Radgewicht



Grasmäher

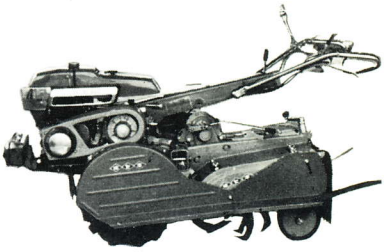

NACHSSCHLEPPER KT-600

Pflug Nr. 181

Reisfeld-bearbeitung



Stahlgreiferrad

Stahlgreiferrad

Hintere Kufe

Trommelrotor 30 cm

Trommelrotor 45 cm

Hackmesserrotoren

Hackmesseraußenschaft

Häufeln und Kultivieren

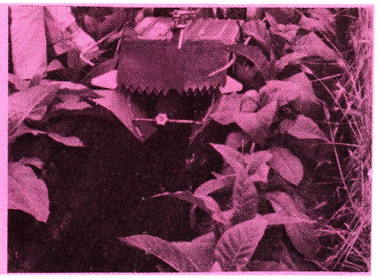

Kultivator

Kultivator-Kupplung

Anhänger



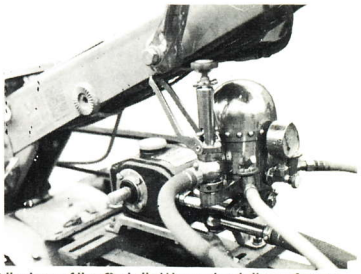

Zerstäuber für Schädlingsbekämpfung

Anbauriemenscheibe (vorn)

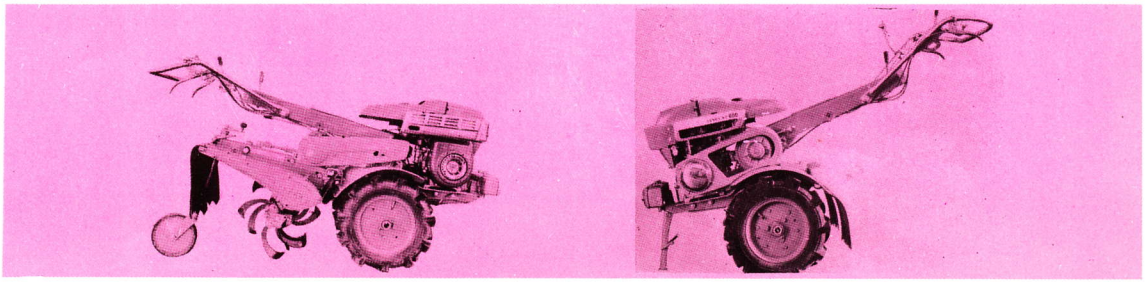

KT-600S
KT-600R

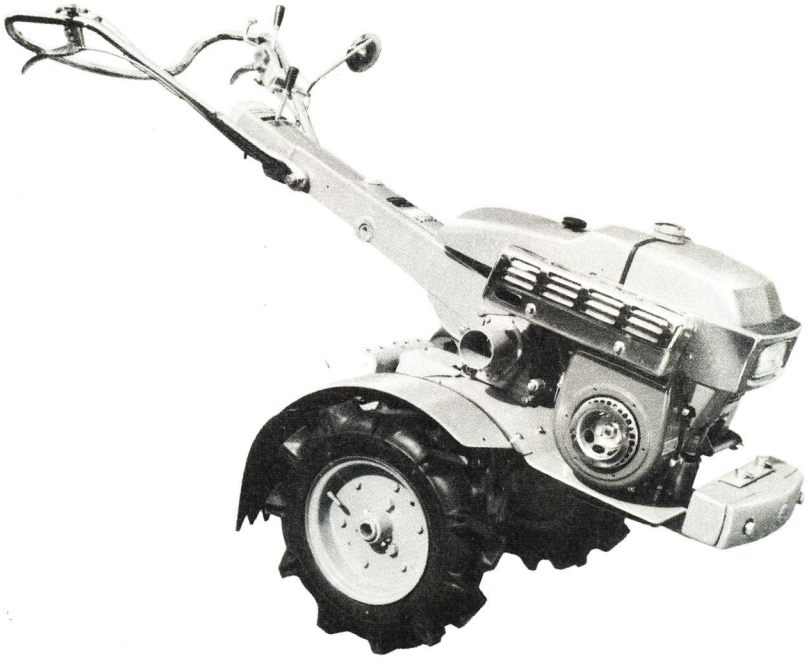

KT-600S

ISEKI TILLER

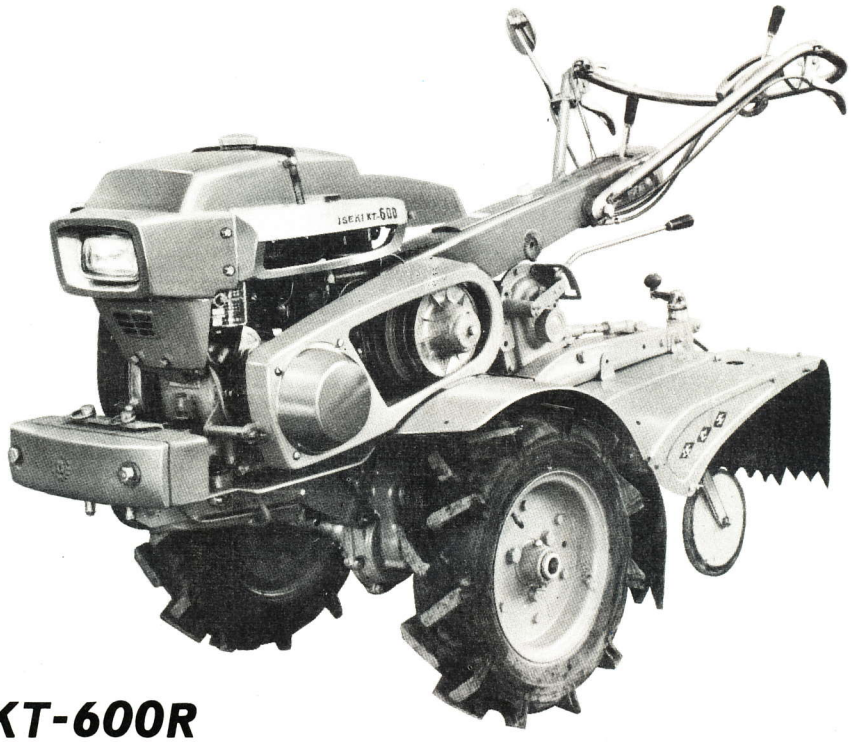

KT-600R

Technische Daten

(KT - 600 S — KT - 600 R

Hackvorrichtung — Fräser

Gewicht:	140 kg (ohne Fräse)

Maße.

Länge	1765 mm
Breite	710 mm
Höhe	1130 mm

Spurbreite:

innen max.	492 mm
min.	142 mm
außen max.	714 mm
min.	364 mm

Maschine

Luftgekühlter 4-Takt-Motor

Typ ISEKI KF 453

max. Leistung	6 PS, 4000 U/min
Hubraum	205 ccm

Geschwindigkeiten:

Niedrige Geschwindigkeiten

1. Gang 1,10 km/Std.
2. Gang 1,35 km/Std.
3. Gang 1,90 km/Std.
4. Gang 2,40 km/Std.

1. Gang 0,37 km/Std. Rückwärts
2. Gang 0,90 km/Std.

Höhere Geschwindigkeiten

1. Gang 3,60 km/Std.
2. Gang 4,50 km/Std.
3. Gang 6,45 km/Std.
4. Gang 7,95 km/Std.
5. Gang 3,70—11,10 km/Std.
6. Gang 6,50—19,60 km/Std.

1. Gang 2,40 km/Std. Rückwärts
2 Gang 2,95 km/Std.

ISEKI AGRICULTURAL MACHINERY MFG. CO., LTD.

Overseas Department; 2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo