

YVAN BÉAL & C^{IE}



AGENT LOCAL

Succursales Yvan BEAL

PARIS 52, rue Albert Thomas (10^e)
Tél. 208-88-00 et 607-86-82

TOULOUSE 300, avenue de Grande-
Bretagne - Tél. 42-08-73 et 42-64-93

DAX (Landes) 110-112, avenue
Vincent-de-Paul - Tél. 74-16-90

POMPEY (près Nancy) 167, rue de
Metz (M.-et-M.) - Tél. 25-50-94

Photo BIGAY, Clermont-Ferrand

ROSHEIM (Bas-Rhin) 47, cité du
Président-Coty - Tél. 38-42-57 à
Strasbourg

IMPRIMERIE OBERTHUR



LE ROI DU MOTOCULTEUR

ISEKI

YVAN BEAL & C^{IE}

IMPORTATEUR

21, avenue de l'Agriculture - Route de Lyon
63 - CLERMONT-FERRAND
Téléphone: 91-93-51 + 92-27-12 +
Télex: 39.909 - R.C. 63 B 3

AC1

Motobineuse ISEKI moteur 2 temps
Refroidissement par air
Puissance 5 CV
Poids 50 kg
Dimensions :
Long : 1,30 m
Large : 0,60 m
Haut. : 0,90 m
1 vitesse avant.




MONTAGE N° 1

Équipement standard

1 motobineuse AC 1 2 roues escamotables
4 fraises standards 100 1 barre de profondeur

AC2

Motobineuse Iseki
5 CV, 2 temps
CARACTÉRISTIQUES
Refroidissement par air
Poids 50 kg
1 vitesse avant
1 vitesse arrière

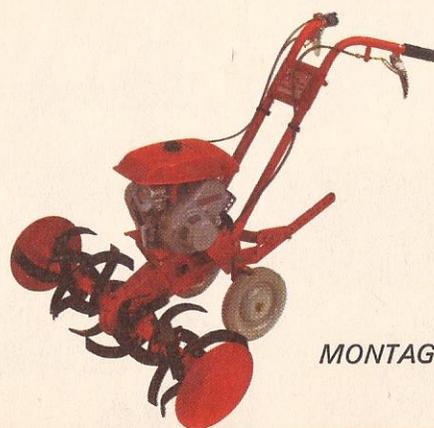

MONTAGE N° 2

Disque protège-plantes



Réf. 1190

Fraise-rallonge




Réf. 1000

Équipement standard + Rallonge 1000
1 Motobineuse AC 2 2 roues escamotables
4 fraises 2 disques protège-plantes, Réf. 1190


KS 280

Motoculteur 5 CV, 2 temps
CARACTÉRISTIQUES
Moteur Kawasaki refroidi par air, 5 CV
Réservoir : 2 litres
Poids avec moteur : 45 kg
2 vitesses avant, 1 marche arrière

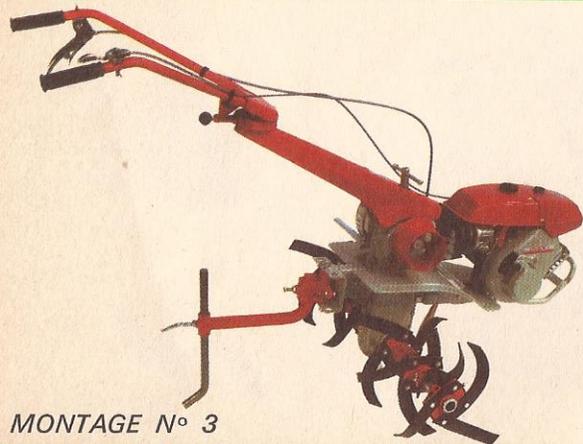


MONTAGE N° 3

1 Motoculteur KS 280 équipement fraises
2 tubes moyens 212 1 attache outil. Réf. 505
6 fraises 100 1 barre de profondeur. Réf. 216



Réf. 301


Monosoc simple avec coupe
circulaire ou droit



Réf. 309

Charrue réversible japonaise
et décavillonneuse


KS 280

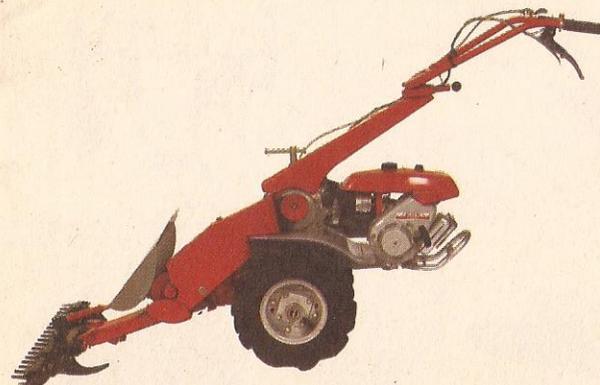

MONTAGE N° 4

MOTOCULTEUR KS 280. Montage en faucheuse

1 motoculteur KS 280 2 roues 400 x 7. Réf. 220
2 tubes standards. Réf. 211 1 barre de coupe et mécanisme. Réf. 371
- SM 4



Réf. 99

Dispositif de binage réf. 99 avec tube
211 adaptable sur KS 280




Barre de coupe
avec doigts
s'adaptant sur tous
les mécanismes ISEKI

KS 280




MONTAGE N° 5

KS 280 Montage en buttoir
 2 tubes standards
 2 roues 400 x 7
 1 attache outil. Réf. 505
 1 buttoir réglable. Réf. 230



Réf. 518

Cultivateur léger pour binage adaptable
 sur KS 280, KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F



Réf. 245

Buttoir double à roues, adaptable
 sur KC 2, KC 4, KT 500

KC 2

"ULTRA COMPACT"

CARACTÉRISTIQUES :

Moteur ISEKI KF 251 à essence 2 temps. Refroidissement à air. 5,5 CV
 Réservoir : 3,5 litres. Poids avec moteur 78 kg.
 Dimensions : long. 1,58 m. larg. : 0,95 m. haut. 1,06 m.
 4 vitesses avant. 2 vitesses arrière.
 Embrayage principal à tension de courroie.



MONTAGE N° 6

KC 2. Équipement en tondeuse rotative.


1 motoculteur KC 2
 2 tubes standards. Réf. 211

2 roues 400 x 9. Réf. 520
 1 tondeuse rotative 270



Réf. 170-270
 et 541

Tondeuse débroussailluse adaptable
 sur KS 280, KC 2, KC 4, KT 500



Réf. 312

Brabant quart de tour adaptable sur KC 2,
 KC 2F, KC 4, KC 4F


KC2



MONTAGE N° 7

MOTOCULTEUR KC 2. Équipement Labour.

- 1 motoculteur KC 2
- 2 tubes standards. Réf. 211
- 2 roues 400 x 12. Réf. 521
- 2 masses 400 x 12. Réf. 525
- 1 contrepoids avant. Réf. 225
- 1 charrue réversible. Réf. 310



Réf. 321

Charrue simple avec soc ordinaire, versoir triplex et porte-outil standard adaptable sur KC 2, KC 4, KT 500




Réf. 323

Charrue déportée avec réglage divers, soc bec de canard, versoir triplex.

KC2F

Efficace et maniable
CARACTÉRISTIQUES :
 Moteur 2 temps. Refroidissement par air : 5,5 CV
 Poids avec moteur : 78 kg
 4 vitesses avant, 2 vitesses arrière
 Déclabottage des roues par levier de blocage

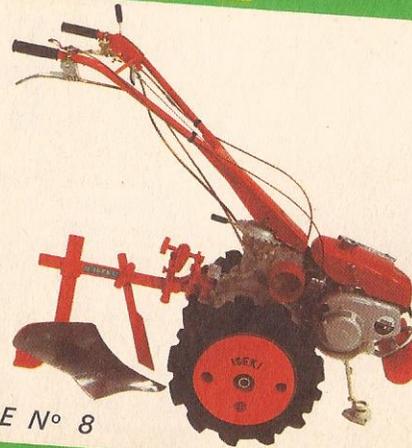

MONTAGE N° 8

MOTOCULTEUR KC 2 F. Équipement Labour

- 1 motoculteur KC 2 F
- 2 tubes standards. Réf. 211
- 2 roues 400 x 12. Réf. 521
- 2 masses 400 x 12. Réf. 525
- 1 contrepoids. Réf. 225
- 1 charrue simple. Réf. 321

Buttoir réglable




Réf. 231



Réf. 217

Roues porteuses avant adaptables sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F

KC 2 F

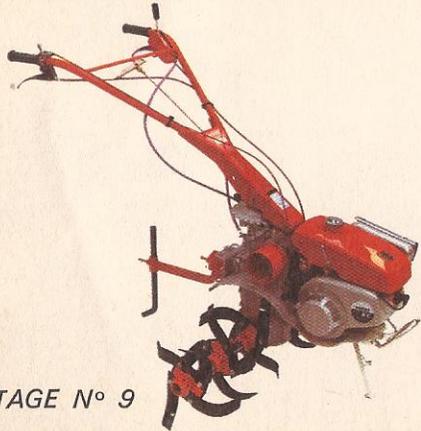

MONTAGE N° 9

MOTOCULTEUR KC 2 F. Équipement Fraises
 2 tubes 213 Attache 505 1 fraise 567
 1 barre 216 4 fraises 110 1 fraise 568

Fraise bêche Ø 360



Réf. 110

Fraise bêche
 Ø 360 déportée



Réf. 567

Fraise coudée bout
 pointu déportée



Réf. 560

Fraise coudée
 bout carré déportée




Réf. 562

KC 4

Moteur ISEKI 4 temps.
 Embrayage principal à tension de courroie
 Refroid. à air : 6 cv
 Réservoir : 2 litres

Dimensions :
 ● Longueur : 1,58
 ● Largeur : 0,50
 ● Hauteur : 1,06

Poids total : 82 kg
 4 vitesses avant
 2 vitesses arrière

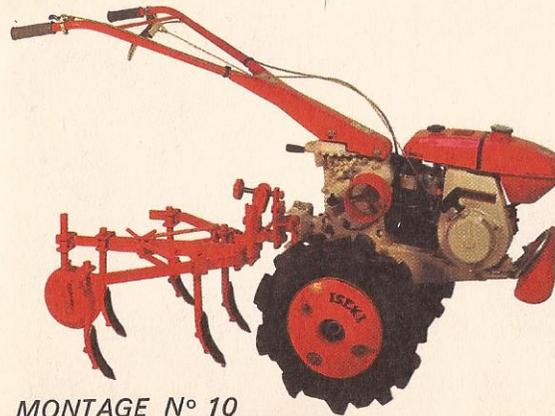

MONTAGE N° 10

MOTOCULTEUR KC 4. Équipement cultivateur
 1 motoculteur KC 4
 2 tubes standards 211
 2 roues 400 x 9
 2 masses 400 x 9
 1 contrepoids avant. Réf. 225
 1 cadre cultivateur. Réf. 240
 1 équipement. Réf. 241

Équipement
 5 dents
 fouilleuses
 pour
 adaptation sur
 cadre 240



Réf. 241

Équipement
 5 dents flexibles
 adaptable sur
 cadre 240



Réf. 242

Réf. 243

Équipement de
 3 socs triangulaires
 adaptables
 sur cadre 240



Réf. 246

Équipement de
 5 socs triangulaires
 adaptables
 sur cadre 240



Réf. 519

Herse avec réf. attache 248 adaptable
 sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F, KT 500,
 KT 600



KC 4

MONTAGE N° 11




MOTOCULTEUR KC 4 avec remorque

1 motoculteur KC 4 2 roues 500 x 10
2 tubes standard 211 1 remorque 250



Réf. 311

Décavaillonneuse automatique
adaptable sur KT 500 et KT 600




Réf. 531

Buttoir réglable avec contre droit et porte-
outil 248

KC 4

MONTAGE N° 12

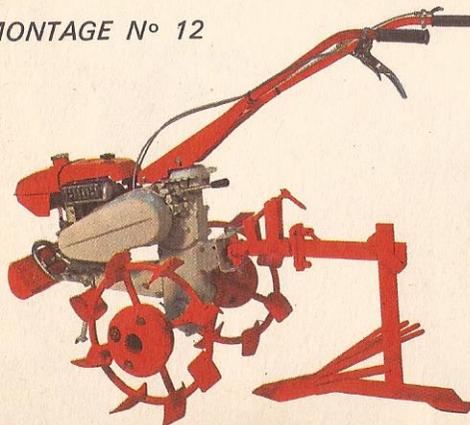

ÉQUIPEMENT ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

1 motoculteur KC 4 2 masses 400 x 7. Réf. 224
2 tubes standards 211 1 contrepoids avant. Réf. 225
2 roues à aubes. Réf. 223 1 arracheuse de pommes de terre.
Réf. 273



BINEUSE ROTATIVE arrière
en 40, 60 ou 80 adaptable sur KC 2,
KC 4, KT 500, KT 600




Réf. 307

Brabant demi-tour avec coutre, roue de
transport équipée du porte-outil 233,
rallonge de versoir 314 adaptable sur
KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F, KT 500

KC 4 F


Puissant et maniable
CARACTÉRISTIQUES :
 Moteur 4 temps refroidi par air
 Puissance 6 CV
 4 vitesses avant, 2 vitesses arrière
 Déclabotage des roues par levier de blocage

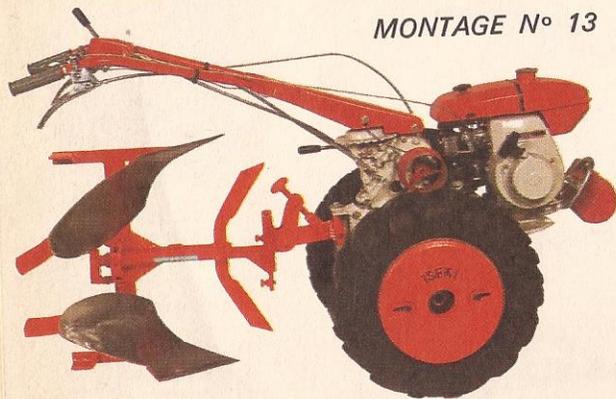

MONTAGE N° 13


MOTOCULTEUR KC 4 F. Équipement Labour
 2 tubes 211
 2 roues 600 x 12. Réf. 522
 2 masses 600 x 12. Réf. 526

1 contrepoids. Réf. 225
 1 brabant. Réf. 307



Fraise spirale

Réf. 207




Fraise tambour

Réf. 502

KT 500


PUISSANT - EFFICACE Caractéristiques :
 Moteur : modèle ISEKI KF 441 à essence
 4 temps, refroidissement à air, 7 CV
 Réservoir : 4 litres
 Dimensions : long. 1,65, larg. 0,73, haut. 0,90
 Poids avec moteur : 115 kg
 Embrayage principal : à tension de courroie
 Vitesses : 4 en marche avant, 2 en marche arrière
 Peut être équipé d'un réducteur doublant les rapports

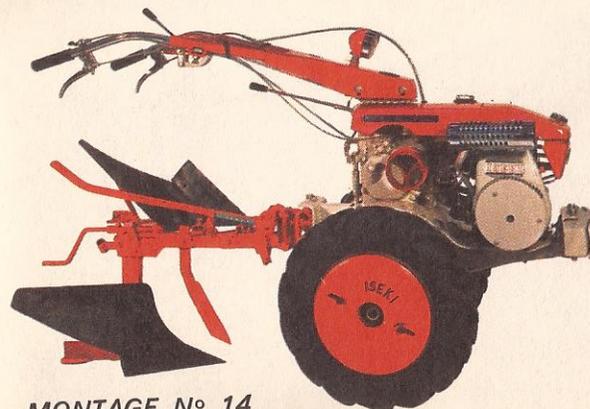

MONTAGE N° 14

KT 500 équipement labour
 1 motoculteur KT 500
 2 tubes standards 507

2 roues 600 x 12. Réf. 522
 2 masses 600 x 12. Réf. 526
 1 brabant 1/4 tour. Réf. 308



Réf. 313

Monosoc simple avec coutre droit
 adaptable sur KT 500, KT 600



Réf. 302


Charrue monosoc déportable adaptable
 sur KC 2, KC 2F, KC 4, KC 4F



Réf. 505

Attache pour outil
 adaptable sur
 tous modèles


KT 500

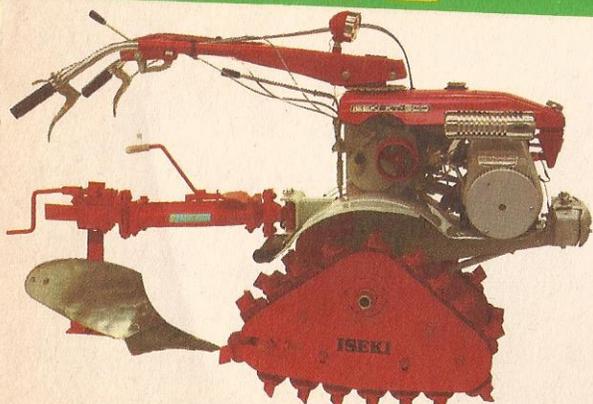

MONTAGE N° 15


KT 500 équipement vigne
1 motoculteur KT 500
2 tubes standards. Réf. 507

2 chenilles. Réf. 630
1 charrue. Réf. 323



Réf. 282


Lame bull
frontale
orientable
adaptable sur KC 2, KC 4,
KT 600



Réf. 281

dispositif à
parer les allées
avec traverse de 60 cm
adaptable sur tous motoculteurs

Réf. 295
et 595




Pompes à eau
adaptables sur KS 280, KC 2, KC 4
et KT 500

KT 600

L'OUTIL DU PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES :

Moteur ISEKI KF 453, à essence 4 temps
Refroidissement à air 8 CV. Réservoir : 5 litres
Poids : 139 kg, 8 vitesses avant, 4 vitesses arrière
Dimensions : long. 1,76 m, larg. 0,70 m, haut. 1,13 m.

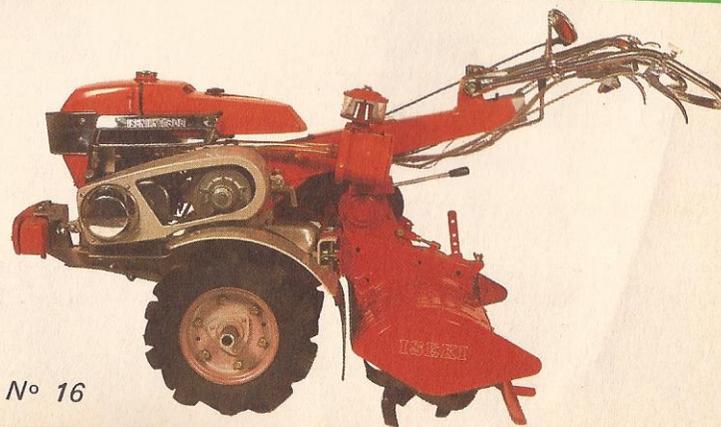

MONTAGE N° 16

MOTOCULTEUR KT 600 R en bineuse rotative

1 motoculteur KT 600 R
2 tubes 507

2 roues 400 x 9

1 bineuse 80 cm réf. 623