

c'est super!

**KIVA**



**Tondeuses, Faucheuses, Débroussailleuses**

# ROTO 50

Débroussailleuse  
Faucheuse - Tondeuse

La Roto 50 est une tondeuse-faucheuse-débroussailleuse très puissante, idéale pour l'entretien de votre propriété. Tous usages, elle assure aussi bien une tonte de gazon qu'un débroussaillage jusqu'à 25 mm de diamètre environ, et se joue remarquablement de toutes herbes, sans limite de hauteur.

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS MODÈLES

- Coupe rotative de 50,5 cm à éjection latérale avec bavette caoutchouc de protection.
- Carter de coupe spécial 2 fonctions (breveté) en acier de 3 mm embouti
  - position avancée : tondeuse
  - position reculée : faucheuse-débroussailleuse.
- Moteur 5 CV - 4 temps - protégé par transmission à courroie.
- Toutes les commandes, par sécurité, se font depuis l'arrière de la machine :
  - embrayage de lame avec frein de sécurité au débrayage
  - embrayage d'avance à la poignée
  - réglage de hauteur de coupe à 5 positions
  - mise en route du moteur par lanceur
- Effet différentiel sur les roues motrices par taquets.
- Deux roues avant dont une amovible (droite) et l'autre orientable.
- Comme toutes les KIVA, c'est robuste et très efficace.

### ROTO 50 - Version normale - Vitesse 4 km/h

Code de référence	76	
Moteur 5 CV	BRIGGS & ST.	
Roues pleines Ø300	oui	
Poids	68 kg	

### ROTO 50 - Version lente - Vitesse 2,6 km/h

Code de référence	77	92
Moteur 5 CV	BRIGGS & ST.	HONDA
Roues gonflables type agraires 3,50x6	oui	oui
Patin de débroussaillage	oui	oui
Poids	72 kg	74 kg

Variante avec moteur Kawasaki (voir tarif)

# KIVA

*fait place nette !*



# ROTO 50 VARI 4 R

Débroussailleuse  
Faucheuse - Tondeuse

La Roto 50 Vari 4 R est une tondeuse-faucheuse-débroussailleuse très puissante, idéale pour l'entretien de votre propriété. La Vari 4 R est encore plus docile et efficace grâce à un choix instantané de 4 vitesses avant et arrière. Tous usages, elle assure aussi bien une tonte de gazon qu'un débroussaillage jusqu'à 25 mm de diamètre environ, et se joue remarquablement de toutes herbes, sans limite de hauteur.

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS MODÈLES

- Coupe rotative de 50,5 cm à éjection latérale avec bavette caoutchouc de protection.
- Carter de coupe spécial 2 fonctions (breveté) en acier de 3 mm embouti
  - position avancée : tondeuse
  - position reculée : faucheuse-débroussailleuse.
- Moteur 5 CV - 4 temps - protégé par transmission à courroie.
- Toutes les commandes, par sécurité, se font depuis l'arrière de la machine :
  - embrayage de lame avec frein de sécurité au débrayage
  - embrayage de marche avant et marche arrière aux poignées obtenu sans lâcher les mancherons
  - changement de vitesse d'avancement
  - réglage de hauteur de coupe à 5 positions
  - mise en route du moteur par lanceur
- Quatre vitesses avant + quatre vitesses arrière par inverseur de marche (1,8 à 4 km/h) ajustables instantanément en cours de travail.
- Mancherons réglables en hauteur avec déport instantané.

- Effet différentiel sur les roues motrices par taquets.
- Roues motrices type agraires 3,50x6.
- Deux roues avant dont une amovible (droite) et l'autre orientable.
- Patin de débroussaillage.
- Comme toutes les KIVA, c'est robuste et très efficace.

### ROTO 50 VARI 4 R

Code de référence	73	83	93
Moteur 5 CV	BRIGGS & ST.	ROBIN	HONDA
Poids	82 kg	84 kg	83 kg

### ROTO 50 VARI 4

Code de référence en VARI 4 (sans marche arrière)	85	53	94
Poids	76 kg	78 kg	77 kg

Variante avec moteur Kawasaki (voir tarif)

# KIVA

la passion de toujours mieux faire



# ROTO 65 VARI 4

Faucheuse - Tondeuse

La Roto 65 est une faucheuse-tondeuse de 65 cm de coupe à lame rotative. Très à l'aise en herbes de toutes natures et de toutes dimensions, elle fauche et andaine systématiquement la grande herbe aussi facilement qu'elle tond une pelouse grâce à son carter frontal à 2 positions.

La Roto 65 s'adapte très bien au travail demandé grâce à un moteur puissant allié à un choix instantané de 4 vitesses d'avancement.

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe rotative de 65 cm à éjection latérale avec bavette caoutchouc de protection.
- Carter de coupe spécial en acier de 3 mm embouti.
- Moteur 7 à 8 CV - 4 temps - protégé par transmission à courroie.
- Toutes les commandes, par sécurité, se font depuis l'arrière de la machine :
  - embrayage de lame avec frein de sécurité au débrayage
  - embrayage d'avance à la poignée
  - changement de vitesse d'avancement
  - réglage de hauteur de coupe à 5 positions
  - mise en route du moteur par lanceur
- Quatre vitesses d'avancement (1,8 à 4 km/h) ajustables instantanément en cours de travail.
- Mancherons réglables en hauteur avec déport instantané.
- Effet différentiel sur les roues motrices par roues libres à cliquets neutralisables en terrain pentu.
- Roues motrices type agraires 3,50 x 6.
- Deux roues avant dont les bras supports sont conçus pour canaliser le flot d'herbe et sa mise en andains.
- Comme toutes les KIVA, c'est robuste et très efficace.

Type	VARI 4		VARI 4 R	
	Honda	Kawasaki	Honda	Kawasaki
Moteur	88	96	81	98
Code	94 kg	97 kg	100 kg	103 kg
Poids				

# KIVA

*c'est fabriqué dans le Jura !*



# ROTO 90 VARI 4 Tondeuse

Vous préférez tondre fréquemment ! Alors, avec une Roto 90, de 92 cm de coupe, ce sera bien moins long.

Par contre, si vous n'aimez ou ne pouvez pas tondre régulièrement, la Roto 90 passe aussi très facilement dans 30 à 40 cm d'herbe.

Avec quatre vitesses d'avancement, un moteur puissant et deux lames, les résultats sont là : une coupe nette et régulière sur toute la largeur et une belle finition.

## CARACTÉRISTIQUES

- Coupe rotative de 92 cm (2 lames) à éjection latérale avec bavette caoutchouc de protection.
- Carter de coupe spécial en acier de 3 mm embouti.
- Moteur 7 à 8 CV - 4 temps - protégé par transmission à courroie.
- Toutes les commandes, par sécurité, se font depuis l'arrière de la machine :
  - embrayage de lame avec frein de sécurité au débrayage
  - embrayage d'avance à la poignée
  - changement de vitesse d'avancement
  - réglage de hauteur de coupe à 5 positions
  - mise en route du moteur par lanceur
- Quatre vitesses d'avancement (1,8 à 4 km/h) ajustables instantanément en cours de travail.
- Mancherons réglables en hauteur avec déport instantané.
- Effet différentiel sur les roues motrices par roues libres à cliquets neutralisables en terrain pentu.
- Roues motrices type gazon 3,50 x 6.
- Deux roues avant dont les bras supports sont conçus pour donner une grande stabilité à cette tondeuse.
- Comme toutes les KIVA, c'est robuste et très efficace.

Type	VARI 4		VARI 4 R	
Moteur	Honda	Kawasaki	Honda	Kawasaki
Code	89	97	82	99
Poids	96 kg	99 kg	102 kg	105 kg

# KIVA

*... la puissance !*





# D 3

## Motofaucheuse

La motofaucheuse D3, grâce à sa barre de coupe très robuste à doigts "Passe-Partout" en acier matricé et traité, coupe, bien sûr toutes les herbes, mais aussi les rejets et broussailles jusqu'à 10 mm de diamètre environ. Cette barre de coupe à mouvement alternatif est aussi "oscillante" pour suivre les inégalités du terrain. Le démontage rapide et sans outil des roues, barre et mancherons facilite le transport et le stockage.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS MODÈLES

- Largeur de coupe 70 ou 80 cm.
- Barre P.P. (Passe-Partout) avec :
  - patins articulés pour réglage de hauteur de coupe
  - lame à plaques de débouillage
  - doigts P.P. (Passe-Partout) en acier matricé et traité autorisant le débroussaillage
  - montage oscillant.
- Mécanisme à cône cynétique engendrant avec très peu de puissance le mouvement alternatif à la lame.
- Moteur 3 CV - 4 temps.
- Toutes les commandes, par sécurité, se font depuis l'arrière de la machine :
  - embrayage de lame
  - embrayage d'avance à la poignée
  - mise en route du moteur par lanceur.
- Mancherons avec liaison souple "anti-vibratoire" au châssis.
- Effet différentiel sur les roues motrices par taquets.
- Comme toutes les KIVA, c'est robuste et très efficace.

### MOTOFAUCHEUSE D 3

Code de référence	70	71	80
Moteur 3 CV	BRIGGS & ST.	BRIGGS & ST.	HONDA
Largeur de coupe	70 cm	80 cm	80 cm
Roues pleines Ø300	oui	non	non
Roues gonflables type agraires 4,00 x 4	non	oui	oui
Poids	61 kg	63 kg	66 kg

# KIVA

... 50 ans d'expérience !





# D 4 - D 5

## Motofaucheuses

Les motofaucheuses D 4 - D 5 sont comme la D 3 équipées d'une barre "Passe-Partout" dont la largeur est de 1,10 m.

Ces machines, de puissance supérieure sont équipées de grandes roues et d'un moteur de 5 CV. De plus, la D 5 offre une marche AR avec sélection possible entre 2 vitesses d'avancement.

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS MODÈLES

- Largeur de coupe 110 cm.
- Barre P.P. (Passe-Partout) avec :
  - patins articulés pour réglage de hauteur de coupe
  - lame à plaques de débouillage
  - doigts P.P. (Passe-Partout) en acier matricé et traité autorisant le débroussaillage
  - montage oscillant.
- Mécanisme à cône cynétique engendrant avec très peu de puissance le mouvement alternatif à la lame.
- Moteur 5 CV - 4 temps.
- Toutes les commandes, par sécurité, se font depuis l'arrière de la machine :
  - embrayage de lame
  - embrayage d'avance à la poignée
  - mise en route du moteur par lanceur.
- Mancherons avec liaison souple "anti-vibratoire" au châssis.
- Effet différentiel sur les roues motrices par taquets.
- Roues motrices type agraires 3,50 x 8.
- Comme toutes les KIVA, c'est robuste et très efficace.

#### MOTOFAUCHEUSE D 4

Code de référence	72	90
Moteur	BRIGGS & ST.	HONDA
Poids	87 kg	88 kg

#### MOTOFAUCHEUSE D 5

Code de référence	74	95
Moteur	BRIGGS & ST.	HONDA
Nombre de vitesse d'avancement par changement de courroie	2	2
Marche arrière	oui	oui
Poids	96 kg	97 kg

# KIVA

... c'est sérieux





# ADAPTATIONS POUR MOTOCULTEURS HONDA, KUBOTA, MAMETORA, MITSUBISHI, PAGET, STAUB, etc...

La **SUPER-FAUCHEUSE** est un équipement qui permet de transformer un motoculteur en motofaucheuse. L'adaptation comprend un mécanisme breveté à cône cinétique, recevant une barre de coupe KIVA oscillante. Cet ensemble se fixe facilement dans la chape du motoculteur par notre système breveté à barre flottante. La barre à doigts "Passe-Partout" (P.P.) en acier matricé et traité, coupe sans difficulté, tous végétaux jusqu'à 10 mm de diamètre environ.

A remarquer la partie inférieure de ces doigts qui forme patin pour un bon glissement au plus près du sol. L'entraînement du mécanisme s'effectue par poulie et courroie à partir de la prise de force latérale du motoculteur. Notre équipement super-faucheuse comprend toutes les pièces d'adaptation : poulie, courroie, supports, le mécanisme proprement dit, débrayable, et la barre de coupe à doigts "Passe-Partout" ou "Intermédiaires" dans les largeurs standard de 0,80 m ou 1,10 m. Une barre de 1,10 m déportée peut également être livrée. Elle permet la formation d'andains.

La **MINI-BARRE** est une présentation économique et simplifiée de la super-faucheuse, non débrayable, montée avec une barre de 0,70 m "Passe-Partout".


La **ROTO 45** est un équipement qui permet de transformer un motoculteur en tondeuse à lame rotative débrayable. Fixation dans la chape du motoculteur. Largeur de coupe 45 ou 50 cm suivant type de motoculteur.

**Nota :** Seuls les motoculteurs ayant fait l'objet d'une étude par nos services peuvent recevoir ces super-faucheuses et tondeuses. Consultez votre revendeur.



# KIVA

*transforme votre motoculteur  
en motofaucheuse*

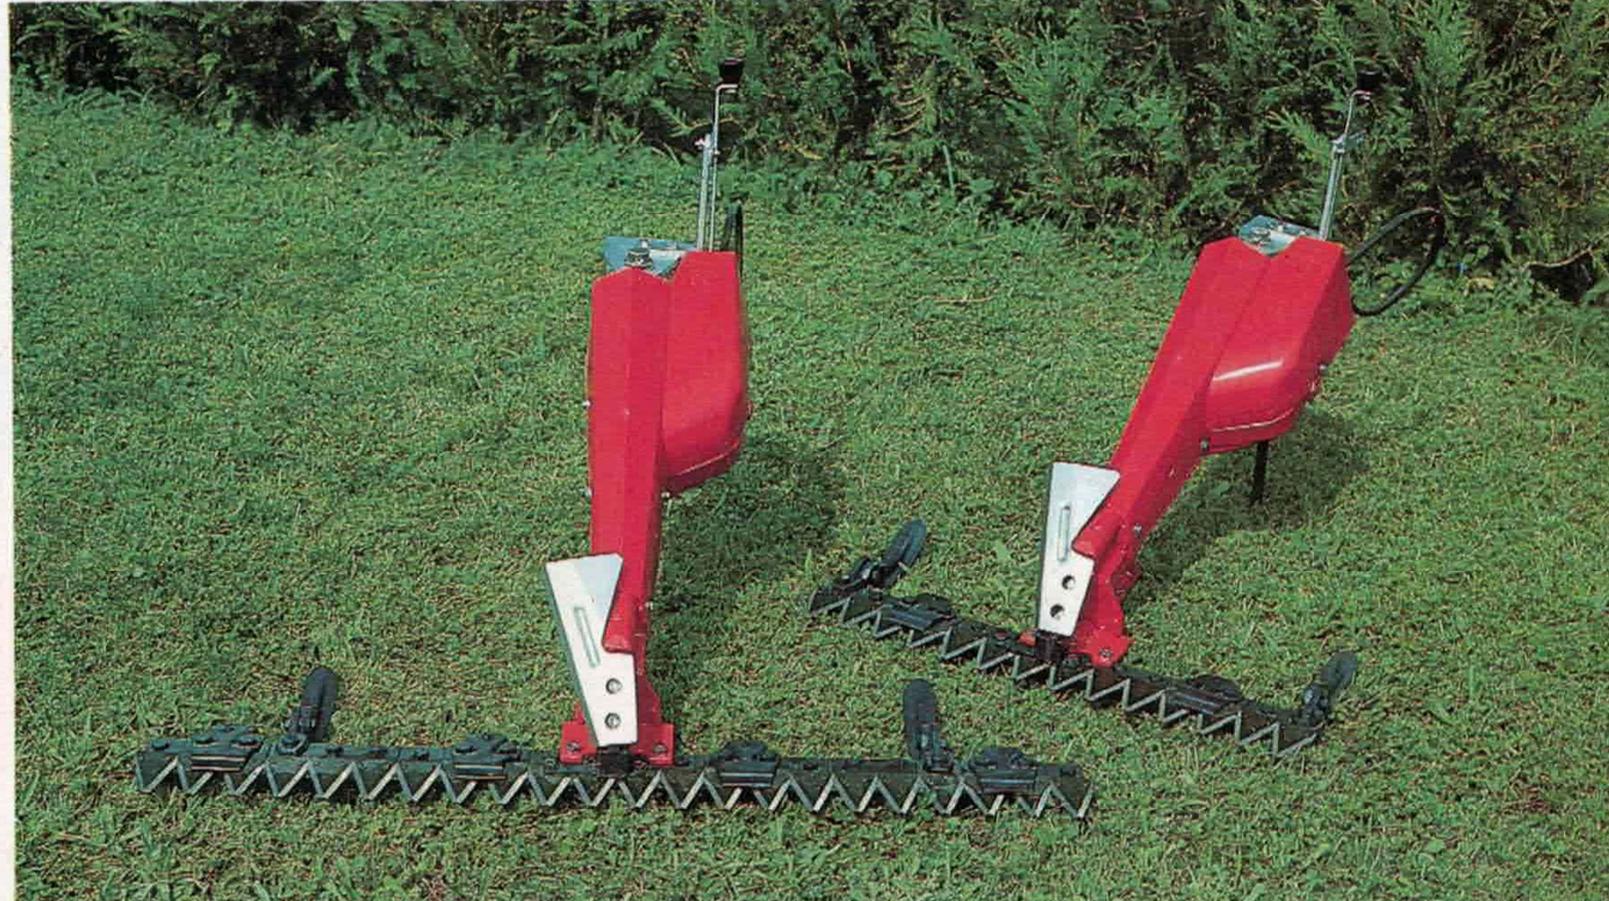

# Etablissements **DALOZ**

Courbouzon / 39570 LONS-LE-SAUNIER / Tél. (84) 47.03.23



Cachet du Revendeur

*Soucieux de l'amélioration constante de nos fabrications, nous nous réservons de modifier sans préavis ces caractéristiques.*