




motoculteurs

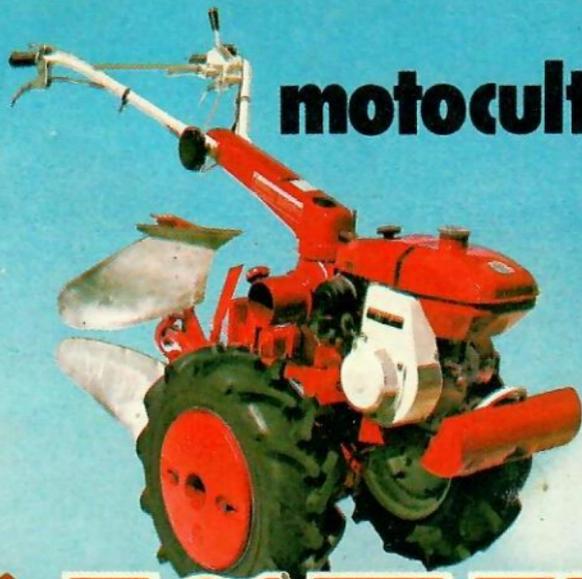


ISEKI

YVAN BEAL Et Cie. CLERMONT-FD

motobineuse MC1

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 2 temps
50 cm³ refroidissement par air,
lanceur à retour automatique.
Embrayage centrifuge, largeur
de travail en 4 fraises : 44 cm.

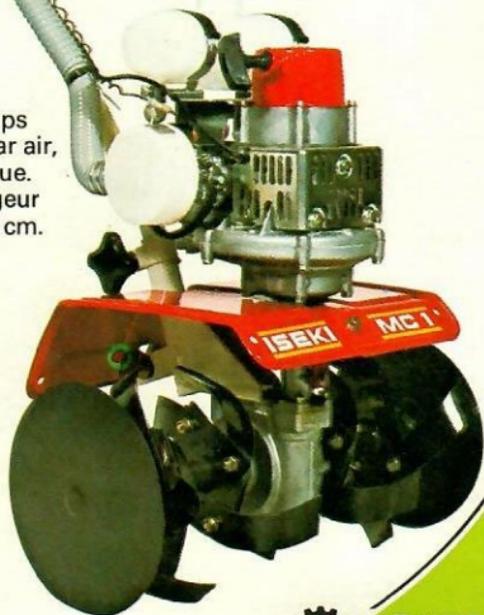

 **ISEKI**

Montage 1

Équipement standard :

- 1 Motobineuse MC1
- 4 fraises bêches Ø 22
- 1 paire de disques protège plante
- 1 barre de profondeur

Roues de transport en option

mini-cultivateur MCKS

CARACTERISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 2 temps, 50 cm³
refroidissement par air, lanceur à
retour automatique.
Embrayage centrifuge.
Roue de terrage réglable en hauteur
Largeur de travail en 2 fraises : 24 cm
Largeur de travail en 4 fraises : 39 cm



Ets DESCOURS et CABAUD

Département Outillage - quincaillerie Industrielle

Avenue de Lyon

42302 ROANNE CEDEX

 **ISEKI**

Montage 2

Équipement standard :

1 mini-cultivateur MCKS

4 fraises à 6 couteaux pour binage

Ø 28 cm

motobineuses AC1 - AC2

CARACTÉRISTIQUES AC1

Moteur KAWASAKI, 2 temps 60 cm³,
refroidissement par air.
Lanceur à retour automatique.
1 vitesse avant.

Modèle AC2

mêmes caractéristiques + marche AR par inverseur.



 **ISEKI**

Réf. 2.310

Buttoir traceur de sillon
adaptable sur AC1 - AC2 -
AC3 - AC4.



MONTAGE 3

Équipement standard :

- 1 motobineuse AC1
- 4 fraises standards
- 2 roues de transport escamotables
- 1 barre de profondeur

motobineuses AC 3 - AC 4

CARACTÉRISTIQUES AC3

Moteur KAWASAKI, 4 temps
98 cm³, refroidissement par air.
Lanceur à retour automatique.
1 vitesse AV.

Modèle AC4

mêmes caractéristiques + 1 marche arrière par inverseur.



 **ISEKI**

Réf. 1190

Disque protège-plantes
Diamètre : 27 cm



Réf. 1000

Fraise - rallonge.

Montage 4

Équipement standard :

- 1 motobineuse AC3
- 2 roues de transport escamotables
- 4 fraises standards
- 1 barre de profondeur
- + 1 paire de fraises rallonge réf. 1000
- + 1 paire disque protège-plante réf. 1190

motoculteur KS 280

CARACTÉRISTIQUES


Moteur KAWASAKI, 2 temps
60 cm³, refroidissement par air.
Mancherons reversibles et
déportables.
2 vitesses AV, 1 vitesse AR
1 poulie de prise de force



 **ISEKI**


Réf. 99

Dispositif de binage complet comprenant
6 fraises de 6 couteaux, 1 poulie,
1 courroie, 1 attache et 1 barre de
profondeur, adaptable sur KS 280.

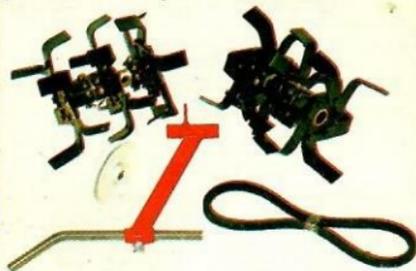

Réf. 306

Brabant
demi tour
avec coutres
droits et porte-
outil
adaptable
sur KS 280



Montage 5

Equipement fraises :

1 motoculteur KS 280

2 tubes moyen Réf. 212

6 fraises Réf. 100

1 attache outil Réf. 505

1 barre de profondeur Réf. 216

motoculteur KS 280

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 2 temps, 60 cm³.
Refroidissement par air, mancherons réversibles et déportables.
2 vitesses avant, 1 vitesse arrière,
une poulie de prise de force.

Réf. 301

Monosoc simple
avec coutre droit



Réf. 309

Charrue
japonaise
déportable
et réversible.



MONTAGE 6

Équipement labour :

1 motoculteur KS 280

2 tubes Réf. 211

2 roues 400 x 10 - 2 masses 400 x 10

1 contrepoids Réf. 125

1 charrue Réf. 101

 **ISEKI**

motoculteur KS 280

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 2 temps, 60 cm³.

Refroidissement par air.

Mancherons réversibles et déportables

2 vitesses avant, 1 vitesse arrière,
une poulie de prise de force



 **ISEKI**

Barre de coupe avec doigts s'adaptant sur tous les mécanismes ISEKI, existe en 0,90 et 1,20 m et sans doigts



Réf. 170

Tondeuse rotative adaptable sur KS 280

Réf. 270

adaptable sur KC2, KC2F, KC4



MONTAGE 7

Équipement faucheuse :

1 motoculteur KS 280

2 tubes standards Réf. 211

2 roues 400 x 7 Réf. 220

1 barre de coupe 90 cm sans doigts

Réf. 371 et mécanisme SM4

motoculteur KC 2

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 2 temps
98 cm³,

Refroidissement par air
4 vitesses AV 2 vitesses AR
1 poulie de prise de force
manchillons déportables



 **ISEKI**

Réf. 323

Charrue déportée par crémaillère, avec rallonge de versoir, soc bec de canard, versoir triplex.



Réf. 321

Charrue simple avec soc bec de canard, versoir triplex avec porte outil Réf. 248 adaptable sur KC2 - KC2F - KC4 - KS 500 - KS 650 KC 350F - KC 450F - KS 650D



MONTAGE 8

Equipement labour

- 1 motoculteur KC2
- 2 tubes standards Réf. 211
- 2 roues 400 x 12 Réf. 521
- 2 masses 400 x 12 Réf. 525
- 1 contrepois avant Réf. 225
- 1 charrue reversible Réf. 310

motoculteur KC 2F

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 2 temps


98 cm³

Retrofroidissement par air

4 vitesses AV, 2 vitesses AR

déclabotage des roues par
levier de blocage,

1 poulie de prise de
force et mancherons
déportables

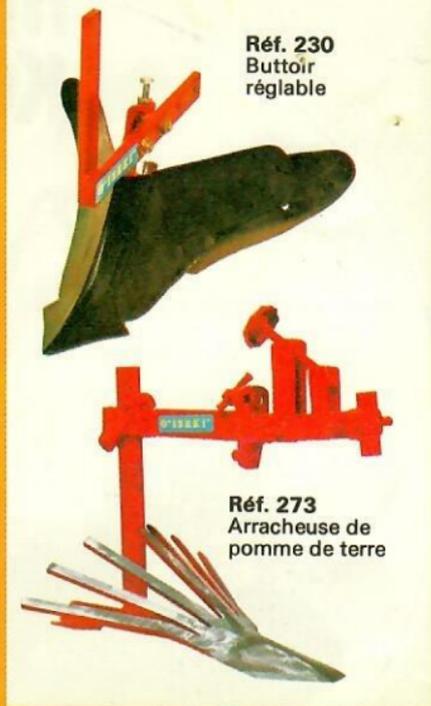

Réf. 230
Buttoir
réglable

Réf. 273
Arracheuse de
pomme de terre

MONTAGE 9

Equipement labour :

1 motoculteur KC 2F

2 tubes standards Réf. 211

2 roues 400 x 12 Réf. 521

2 masses 400 x 12 Réf. 525

1 contrepoids Réf. 225

1 charrue simple Réf. 321



ISEKI

motoculteur KC 2F

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 2 temps
98 cm³

Refroidissement par air
4 vitesses AV, 2 vitesses AR
déclabottage des roues
par levier de
blocage,
1 poulie de
prise de force
manchons
déportables



 **ISEKI**

Réf. 110

Fraise bêche
diamètre 360
préconisée
pour
labour.



Réf. 567

Fraise bêche
diamètre 360
déportée côté
droit

Réf. 568
Fraise bêche
diamètre 360
déportée côté
gauche



Réf. 2165

Barre de
profondeur
déportée
avec soc



MONTAGE 10

Equipement fraises :

1 motoculteur KC2F

2 tubes Réf. 212 1 attache Réf. 505

1 barre Réf. 216 4 fraises Réf. 110

1 fraise Réf. 567 1 fraise Réf. 568

motoculteur KC 4

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI 4 temps
132 cm³,

Refroidissement par air,

4 vitesses AV, 2 vitesses AR

1 poulie de prise de force
manchérans déportables



 **ISEKI**

Réf. 242
Équipement
5 dents flexibles
adaptables
sur cadre
240



Réf. 241
Équipement
5 dents
fouilleuses
pour
adaptation
sur cadre
240



Réf. 246
Équipement
de 5 socs
triangulaires
adaptables
sur cadre 240



Réf. 243
Équipement de 3 socs
triangulaires
adaptables
sur cadre 240



MONTAGE 11

- Équipement cultivateur
- 1 motoculteur KC4
- 2 tubes standards Réf. 211
- 2 roues 400 x 9
- 2 masses 400 x 9
- 1 contrepoids avant Réf. 225
- 1 cadre cultivateur Réf. 240
- 1 équipement Réf. 241

motoculteur KC 350 F

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 4 temps 132 cm³
Refroidissement par air,
4 vitesses AV, 4 vitesses AR,
1 poulie de prise de force,
mancherons déportables
et réglables en hauteur
déclabottage des roues
par levier de blocage



 **ISEKI**

Bineuse rotative :

Réf. 235

(40 cm)

Réf. 236 (60 cm)

(adaptables sur

KC2, KC2F, KC4)

Réf. 420

(40 cm)

Réf. 422

(60 cm)

(adaptables

sur KC 350 F

et

KC 450F)

Réf. 650 - 1

(60 cm)

Réf. 650 - 2

(80 cm)

adaptables

sur KS 650

KS 650D

KS 500

Réf. 307

Brabant

demi-tour

avec coutre droit

roue de trans-

port, équipé

du porte-outil

Réf. 233

adaptable sur

KC2, KC2F, KC4

KC350F, KC450F.



MONTAGE 12

Equipement labour :

1 motoculteur KC 350F

2 tubes Réf. 211

1 paire de roues 600 x 12

1 paire de masses 600 x 12

1 contrepoids Réf. 225

1 brabant Réf. 3170

motoculteur KC 350 F


CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 4 temps
132 cm³, refroidissement
par air, 4 vitesses AV,
4 vitesses AR

Déclabottage des roues par
levier de blocage, 1 poulie
de prise de force,
mancherons déportables
et réglables en hauteur.



Réf. 313
Charrue
monosoc
simple avec
coute droit,
soc bec de
canard,
adaptable
sur KC450F,
KS500,
KS650,
KS650D



Réf. 302
Charrue monosoc déportable par cré-
maillère adaptable sur KC2, KC2F, KC4,
KC350F avec rallonge de versoir

MONTAGE 13

Équipement faucheuse :
1 motoculteur KC350F
2 tubes Réf. 211
2 roues 400x 9
1 barre de coupe Réf. 392
(1 m 20 sans doigts)

 **ISEKI**

motoculteur KC 450 F

CARACTÉRISTIQUES :

Moteur KAWASAKI 4 temps 181 cm³

Refroidissement par air,


4 vitesses AV, 4 vitesses AR

1 poulie de prise de force
mancherons déportables et

réglables en hauteur,

déclabottage des roues

par levier de blocage.

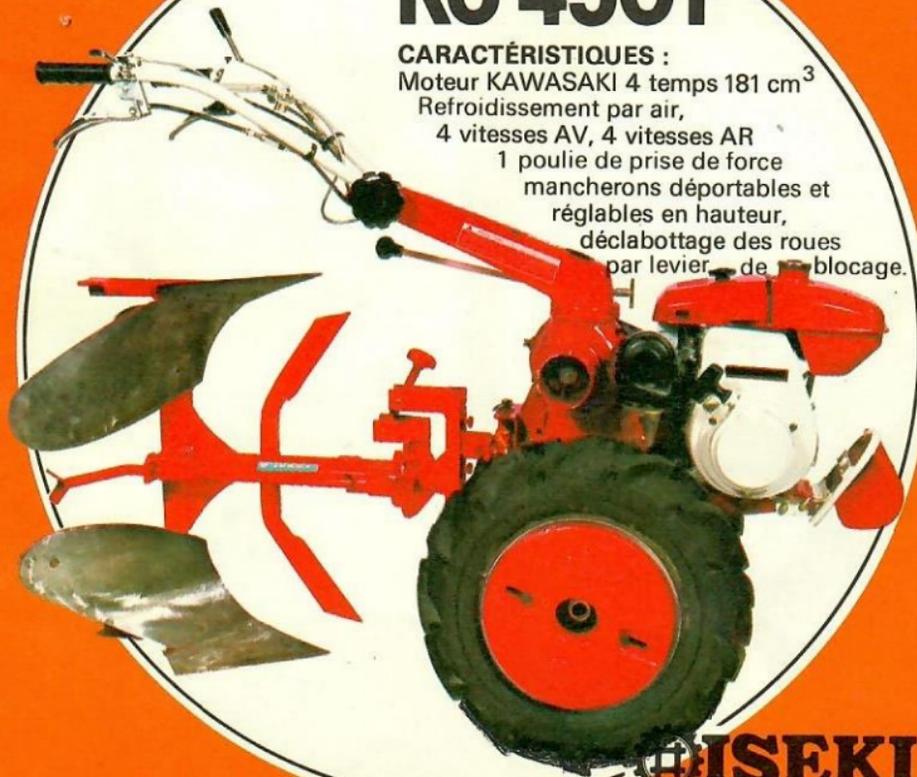

Réf. 312

Brabant quart de tour, adaptable sur
KC2, KC2F, KC4, KC350F.



Rasettes

Réf. 3070

Réf. 3080

Réf. 3090

MONTAGE 14

Equipement labour :

1 motoculteur KC450F

2 tubes Réf. 211

2 roues 600 x 12

2 masses 600 x 12

1 contrepoids Réf. 225

1 brabant Réf. 304

 **ISEKI**

motoculteur KC 450 F

CARACTÉRISTIQUES :

Moteur KAWASAKI 4 temps 181 cm³
Refroidissement par air, 4 vitesses AV
4 vitesses AR, 1 poulie de prise de
force, mancherons déportables et
réglables en hauteur, déclabotage
des roues par levier de blocage.



Réf. 511

Cadre cultivateur extensible, avec porte-outil et équipement 512 (5 dents fouilleuses) adaptable sur KC 450F, KS 500, KS 650, KS 650D.

MONTAGE 15

Équipement bineuse rotative :
1 motoculteur KC 450F
2 tubes Réf. 211
2 roues 400 x 7
1 bineuse Réf. 420 (40 cm)

 **ISEKI**

motoculteur KS 500

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 4 temps 181 cm³
Refroidissement par air, 6 vitesses AV
2 vitesses AR, délabottage des
roues, mancherons déportables,
dispositif de freinage avec position
parking, éclairage 6 volts - 15 watts




 **ISEKI**



Réf. 282

Lame Bull
frontale orientable
adaptable sur KC2 -
KC2F - KC4 - KC 350F - KC 450F -
KS 500 - KS 650 - KS 650D

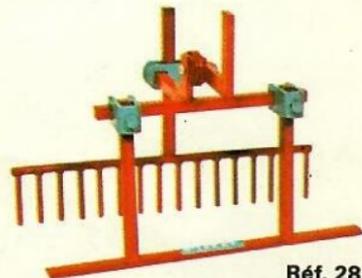

Réf. 281

Dispositif
à parer les allées,
avec traverse de 60 cm,
adaptable sur tous motoculteurs.

MONTAGE 16

Équipement labour vigne :

- 1 motoculteur KS 500
- 1 paire de roues 600 x 12 Réf. 522
- 1 paire de masses 600 x 12 Réf. 526
- 1 charrue déportable Réf. 323
- 1 rallonge de versoir Réf. 314

motoculteur KS 650

CARACTÉRISTIQUES

Moteur KAWASAKI, 4 temps
244 cm³, refroidissement par
air, 6 vitesses AV,
2 vitesses AR,
déclabottage des roues,
mancherons déportables,
dispositif de freinage
avec position parking
éclairage 6 volts,
15 watts.



 **ISEKI**



Réf. 209
Moyeu renforcé
à double
goupillage pour
KS 500 - KS 650
KS 650D

Réf. 215

Tubes de rallonge pour
KS 500 - KS 650
KS 650D.



MONTAGE 17

Equipement labour
1 motoculteur KS 650
2 roues 650 x 15
2 masses 650 x 15
1 brabant 1/4 de tour avec coutre droit
Réf. 308

motoculteur diesel KS 650 D

CARACTÉRISTIQUES

Moteur diesel monocylindre YANMAR

4 temps, refroidissement par eau,

269 cm³, 6 vitesses AV,

2 vitesses AR, déclabottage des


roues, mancherons dépor-

tables, dispositif de freinage

avec position parking

éclairage 6 volts,

15 watts.

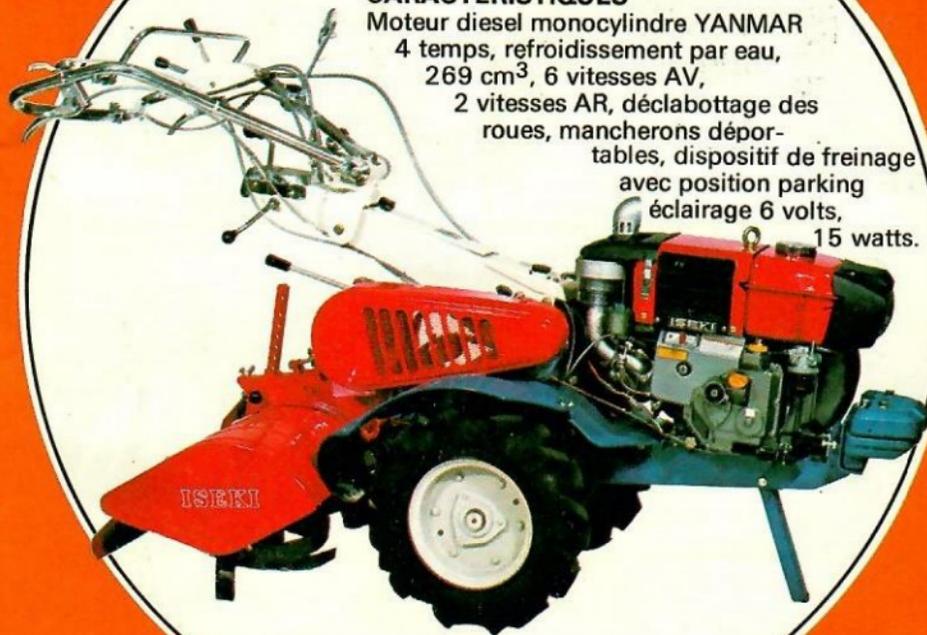

 **ISEKI**

MONTAGE 18

Équipement bineuse rotative :

1 motoculteur KS 650 D

2 roues 400 x 9 Réf. 520

1 bineuse 80 cm Réf. 650-2



ISEKI accessoires



Réf. 201
Fraise coudée
bout pointu
préconisée
pour sarclage



Réf. 202
Fraise coudée bout
carré préconisée
pour sarclage



Réf. 200
Fraise bêche 6 cou-
teaux pour labour en
sol léger



Réf. 203
Fraise arrondie
bout pointu
outil polyvalent
labour etsarclage



Réf. 204
Fraise pour
sol pierreux



Réf. 205
Fraise pour sar-
clage superficiel




Réf. 610
Roue à
palettes
adaptable
sur roue de 400 x 7

Réf. 611
Roue à palettes adaptable sur
roue 400x9 et 400x10



Réf. 612
Roue de transport
métallique adapta-
ble tous modèles

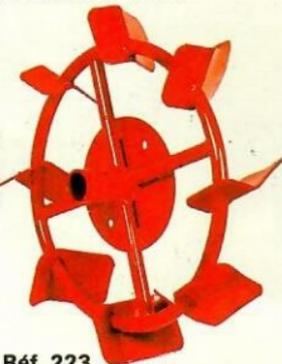

Réf. 223
Roue à aubes adaptable
tous modèles




Réf. 221
Roue à pointes adaptable
tous modèles préconisée
pour buttages étroits

Réf. 613
Roues de
transport
avec bandage
caoutchouc




Réf. 3101
Charrue japonaise déportable
et reversible, versoir ajouré



Réf. 517
Cultivateur léger 5 dents
rigides pour sarclage

Réf. 231
Buttoir réglable
adaptable tous
modèles



Motoculteur KS 280
équipé d'une tondeuse
à gazon, largeur de
coupe 46 cm, carter en
tôle acier,
Hauteur de coupe
réglable

Réf. 703
adaptable KS 280

Réf. 705
adaptable KC2 - KC4

Réf. 706
adaptable KC2F - KC4F

Réf. 519

Herse 15 dents largeur
de travail maxi 1,05 m
adaptable sur KC2,
KC2F, KC4, KC 350 F, KC 450 F,
KS 500,
KS 650,
KS 650 D



Réf. 650

Remorque charge utile 500 kg
basculante, haillons rabattables
dimensions : 145 x 105



Réf. 518

Cultivateur pour binage léger, adapta-
ble sur KS 280, KC2, KC2F, KC4,



Réf. 311

Décavillonneuse automatique
adaptable sur KS 500, KS 650
KS 650 D



Réf. 530

Buttoir réglable
adaptable sur
KC 450F - KS 500 -
KS 650 - KS 650D

Broyeur-Tondeur

Broie toute végétation d'un diamètre maxi de 2 cm.

Réf. 7011 adaptable sur KC2 - KC2F
KC4


Réf. 7012 adaptable sur
KC 350F - KC 450F



Disque protège-plantes

Réf. 119 pour KS 280 Ø 27 cm

Réf. 219 tous
modèles sauf
AC et KS 280
Ø 30 cm



Réf. 595

Pompe à eau
pour arrosage et
irrigation,
avec support,
poulies, courroie
et raccords pompier

Réf. 595-1
adaptable sur KT 500 R

Réf. 595-2
adaptable sur KC2 - KC2F


Réf. 595-3
adaptable sur KC4 - KC4F

Réf. 595-4
adaptable sur KS 280



Réf. 550

Affûteuse électrique pour
barre de coupe toutes sections

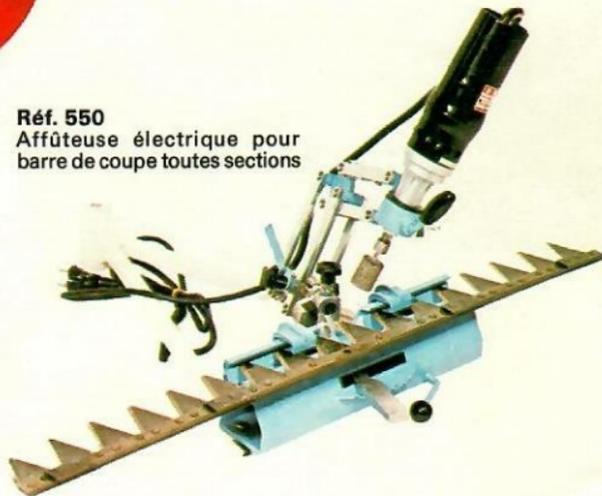



AGENT LOCAL

YVAN BEAL & C^{ie}

Importateur

21, av. de l'Agriculture (Route de Lyon)
63014 CLERMONT-FERRAND cedex - FRANCE
Tél. : (73) 91.93.51 + - Telex : 390.909
R.C. Clermont-Fd B 304.973.886

Succursales :

75010 PARIS 52, rue Albert-Thomas
Tél. (1) 208.88.00 et 607.86.82
31300 TOULOUSE 300, av. de Grande-Bretagne - Tél. (61) 49.18.83 et 49.23.99
40100 DAX 110-112, avenue Vincent Depaul - Tél. (58) 74.16.90
54340 POMPEY (près Nancy) 167, rue de Metz - Tél. (28) 25.50.94
67560 ROSHEIM (près STRASBOURG)
Z.I. du Rappenhoffen - Tél. (88) 50.42.87 et 50.43.15

